
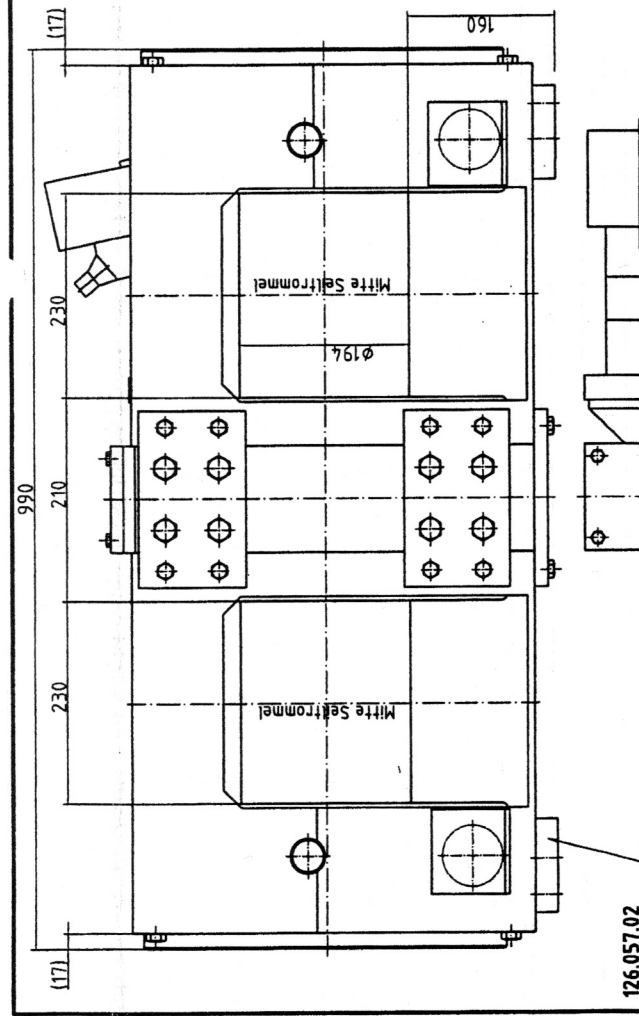


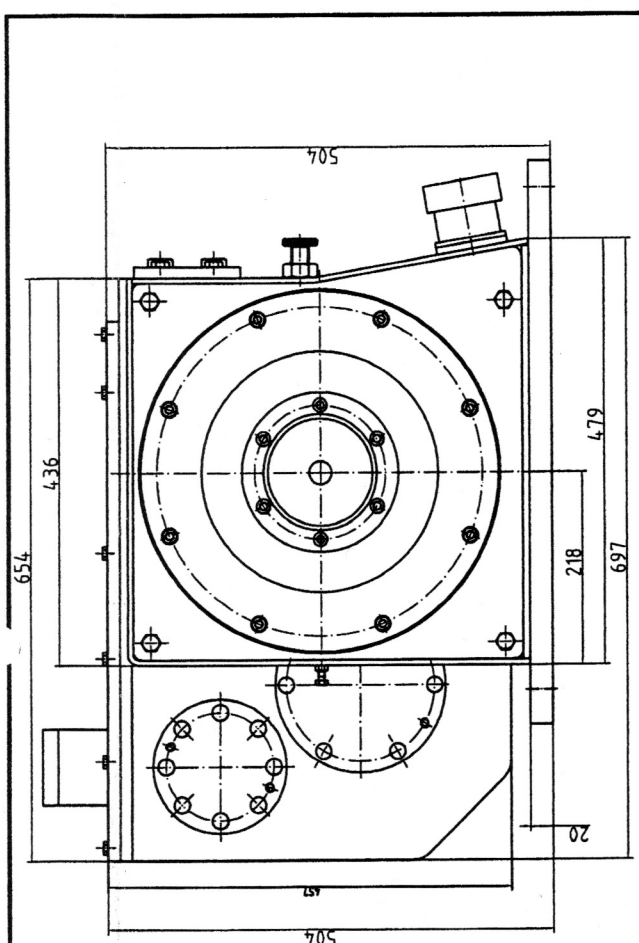

A6 VM 140

126.057.02

0.5

Typ - model - type	HY12-SG	HY16-SG	HY20-SG
Zugkraft 1. Seilstage pulling power force de traction maximale	2x60 kN	2x80 kN	2x100 kN
Rechn. Seilbruchkraft mind. erford. calc. cable breaking load at least charge de rupture calculée du câble	133 kN	180 kN	236 kN
Seilaufn. max. nach DIN 15020 wire rope capacity capacité d'enroulement	Ø 13 mm 2x100 m	Ø 14 mm 2x80 m	Ø 16 mm 2x60 m
Seilaufnahme maximal mit Hochleistungs - Drahtseil Nennfestigkeit 1960 N / mm ²	Ø 12 mm 2x150 m	Ø 13 mm 2x125 m	Ø 15 mm 2x75 m
Betriebsdruck working pressure pression de service	75 bar	85 bar	100 bar

Doppeltrommelseilwinde; Seileinzug unten mit Stirnradgetriebe AD 1500 und hydrostatischem Antrieb		Typ	HY 12/16 - SG HY 20 - SG
		Zeichnungs-Nr.	126.001.10

Datum :	06.03.09
Gez. :	TBAL/KA
Ausführg. ab Fabriknr. : 5946 - 11.2002	

Konrad Adler GmbH & Co. KG Seilwinden- u. Fahrzeugbau D - 88364 Wolfegg	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.
---	---

ADLER
SEILWINDEN
FAHRZEUGBAU

W0010-2.0vg