



(mit RL 310 Maß = 630)

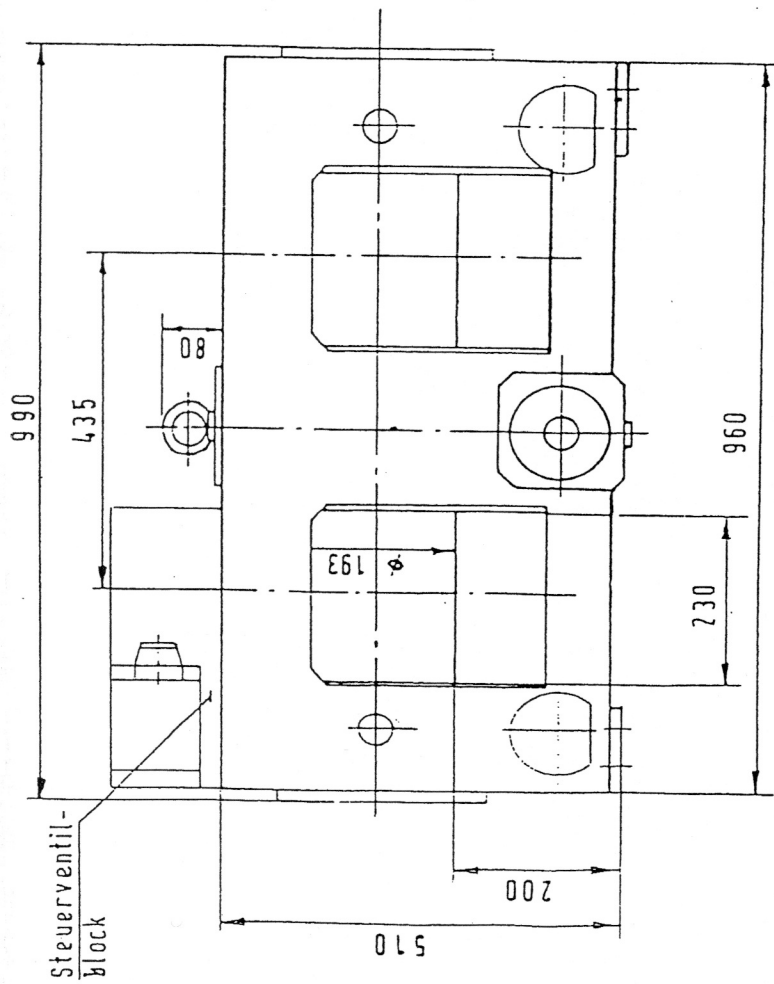

Seileinzug unten oder oben möglich
(bei Einzug oben befinden sich die
Bremslösezykl. dann vorne am Gehäuse)
Steuerung oben, vorne oder separat möglich

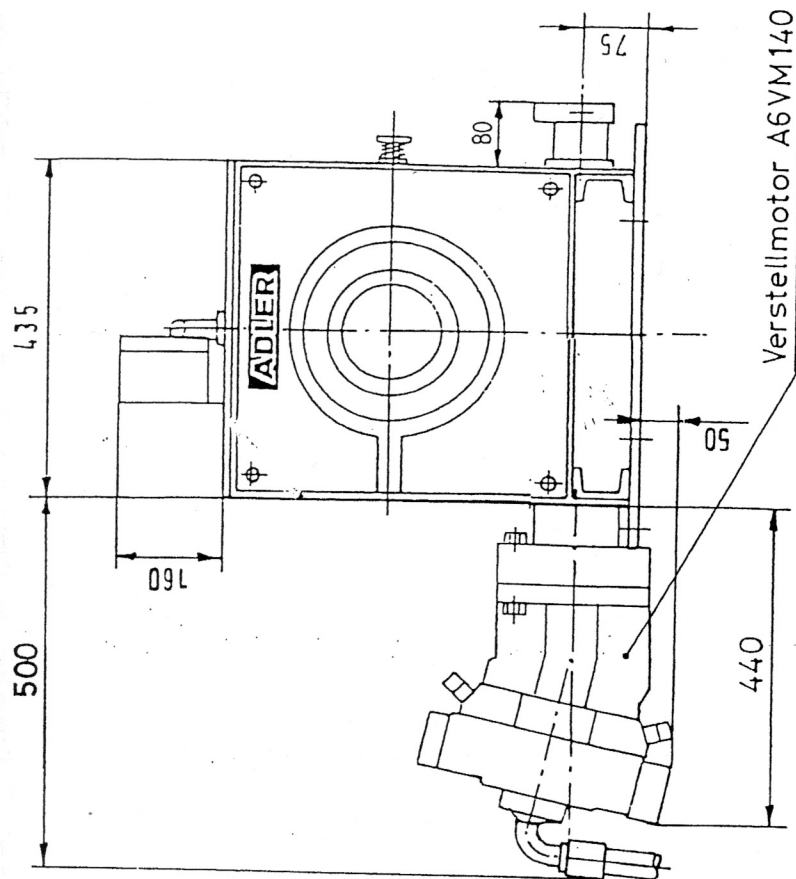

vorne oder hinten angebaut !

Hydro-Verstellmotor kann vorne oder hinten
angebaut werden, Pumpe für Windensteuerung
gegenüberliegend
Zugkraft gesamt ca. 12 t bei 250 bar u. 140 l/min.

ADLER

**SEILWINDEN
FAHRZEUGBAU**

Konrad Adler GmbH & Co.
Seilwinden- u. Fahrzeugbau
D-88364 Wolfegg - Allgäu

Für diese techn. Unterlage
behalten wir uns alle Rechte vor!

Doppeltrommelseilwinde mit hydrostat. Antrieb
u. Elektro - Hydraulik - Steuerung

Type: HY 16/20

Zeichnung-Nr
160.140.140