


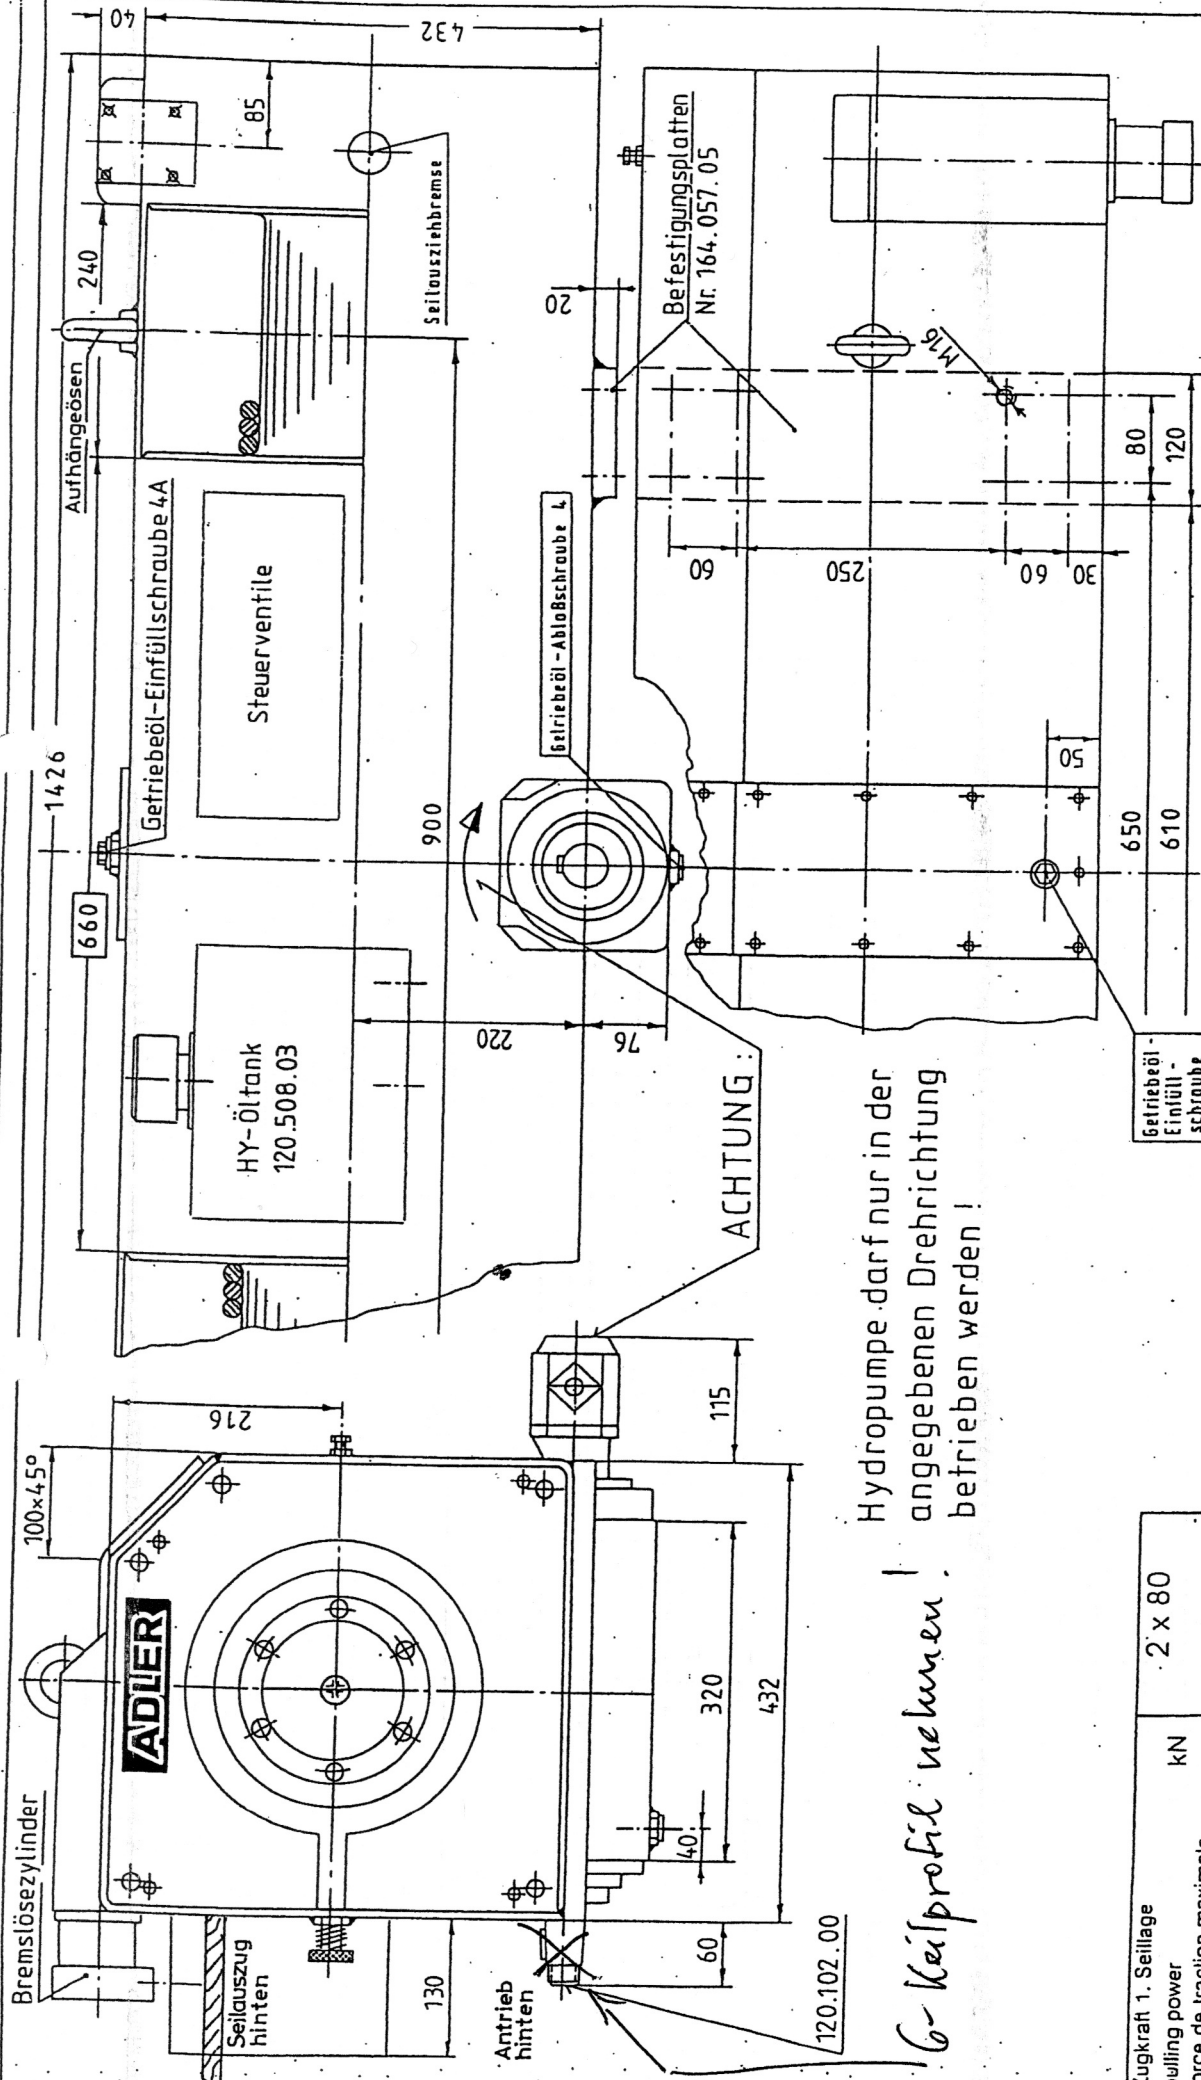

Hydropumpe darf nur in der angegebenen Drehrichtung betrieben werden!

6-Keilprofil nehmen!

ACHTUNG:

Ausführung mit waagrecht liegendem Schneckentrieb

Zugkraft 1. Seillage pulling power force de traction maximale	2 x 80
Rechn. Seilbruchkraft mind. erford. calc. cable breaking load at least charge de rupture calculée du câble	180
Seilaufn. max. n. DIN 15020 wire rope capacity capacité d'enroulement	Ø 14 2 x 80
Seilaufnahme maximal mit Hochleistungs-Drahtseil Nennfestigkeit 1960 N/mm²	Ø 13 2 x 125

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor - Copyright Fa. Adler, Wollegg	
ADLER	Typ
Konrad Adler GmbH & Co. KG	HY 16FLX1
Seilwinden- u. Fahrzeugbau	Ger. K.A.
D - 88364 Wollegg	Ausführung
ab Nr.:	Gepr. <i>guler</i>
Benennung	Zeichnungs-Nr.
Frontseilwinde, verläng.	164.001.10