


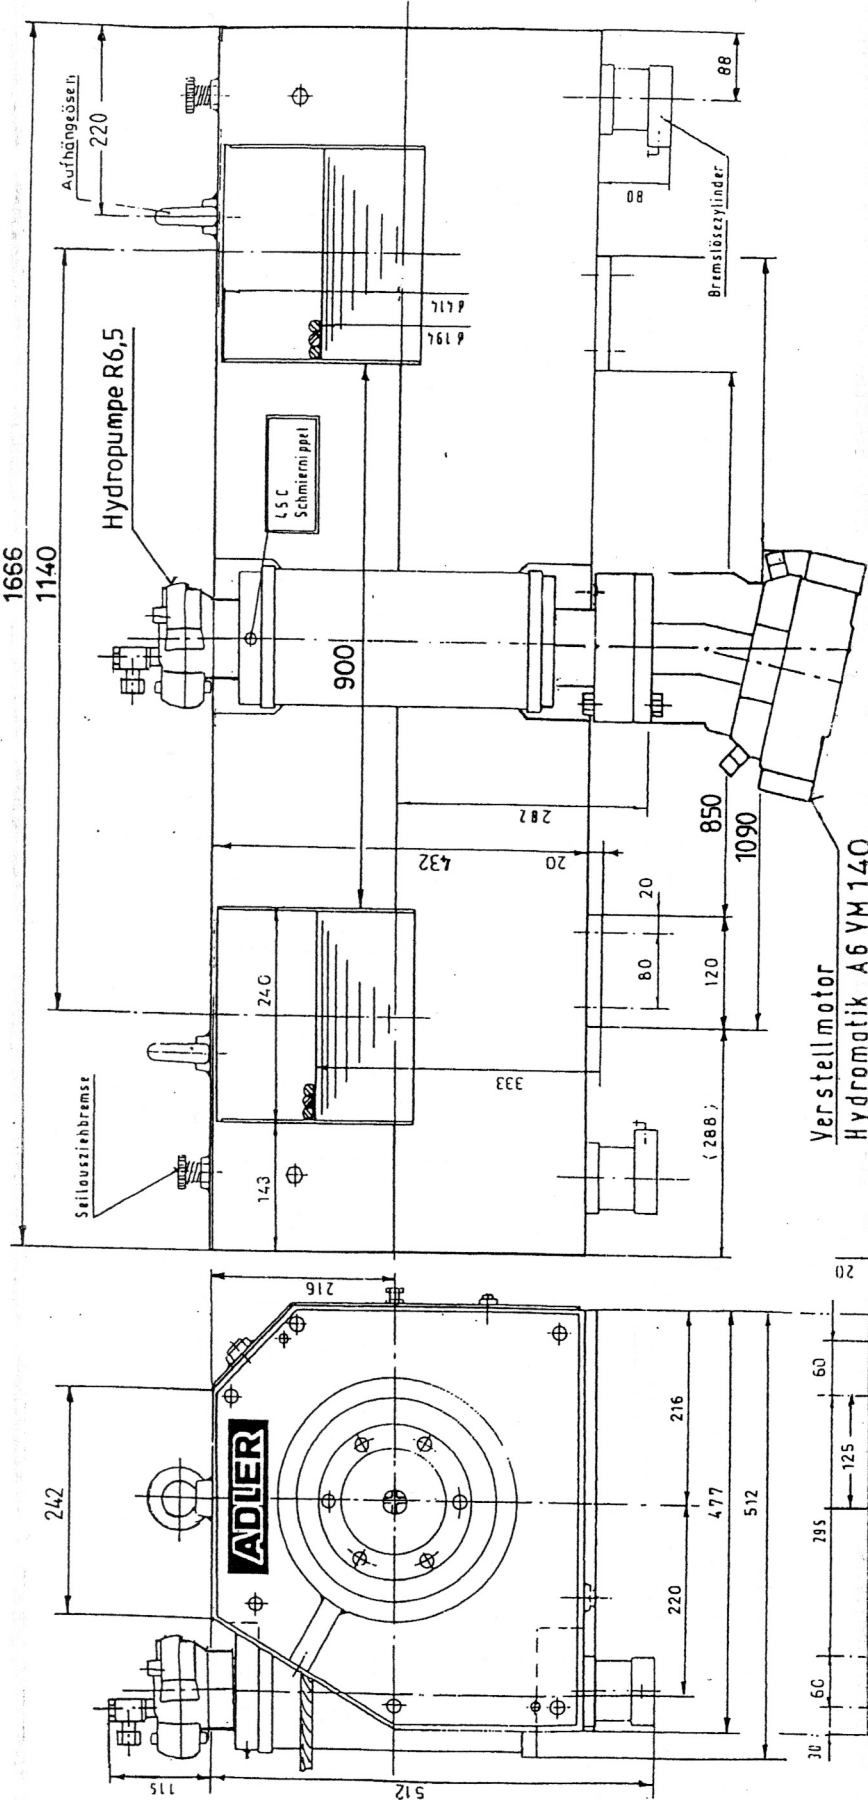

Zugkraft 1. Seillage pulling power force de traction maximale	2 x 80	Seilaufnahme maximal mit Hochleistungs-Stahlseil Nennfestigkeit 1960 N/mm ²	mm m	Ø 13 2 x 125
Rechn. Seilbruchkraft mind. erford. calc. cable breaking load at least charge de rupture calculée du câble	180	Betriebsdruck working pressure pression de service	bar	85
Seilaufnahme nach DIN 15020 wire rope capacity capacité d'enroulement	Ø 14 2 x 80	Gewicht ohne Seil weight without wire rope poids, sans câble	kg	ca. 630

Frontseilwinde, elektro-hydr. gesteuert
mit stehendem Getriebe,
verlängertes Windengehäuse

Konrad Adler GmbH & Co. KG
Seilwinden- u. Fahrzeugbau
D - 86364 Wolfegg

Für diese technische Unterlage
behalten wir uns alle Rechte vor

Typ
HY 16-FLY

Zeichnungs-Nr.
164.001.17

ADLER
SEILWINDEN
FAHRZEUGBAU