


1496

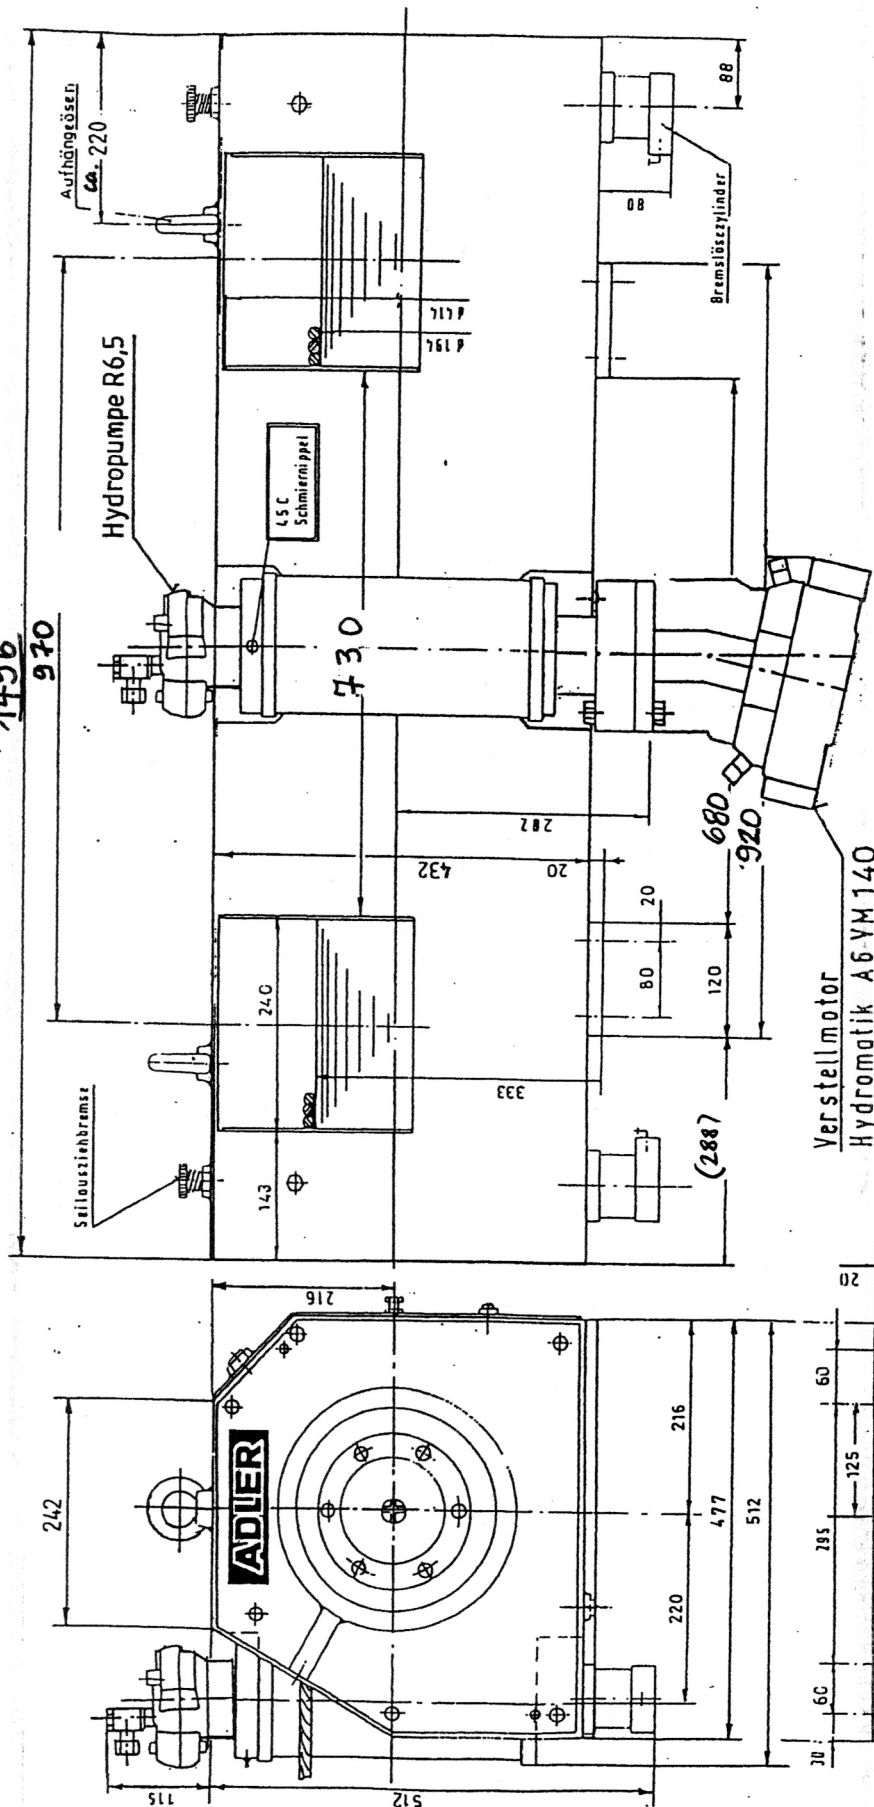

Zugkraft 1. Seillage pulling power force de traction maximale	kN	2 x 80	Seilaufnahme maximal mit Hochleistungs-Stahlseil Nennfestigkeit 1960 N/mm ²	mm m	Ø 13 2 x 125
Rechn. Seilbruchkraft mind. erford. calc. cable breaking load at least charge de rupture calculée du câble	kN	180	Betriebsdruck working pressure pression de service	bar	85
Seilaufnahme nach DIN 15020 wire rope capacity capacité d'enroulement	mm m	Ø 14 2 x 80	Gewicht ohne Seil weight without wire rope poids, sans câble	kg	ca. 630

Type	HY 16-FLY1
Zeichnungs-Nr.	164.001.18

Frontseilwinde, elektro-hydr. gesteuert
mit stehendem Getriebe,
verlängertes Windengehäuse

ADLER

SEILWINDEN

FAHRZEUGBAU

Konrad Adler GmbH & Co. KG
Seilwinden- u. Fahrzeugbau
D - 88364 Wolfegg

Für diese technische Unterlage
behalten wir uns alle Rechte vor