


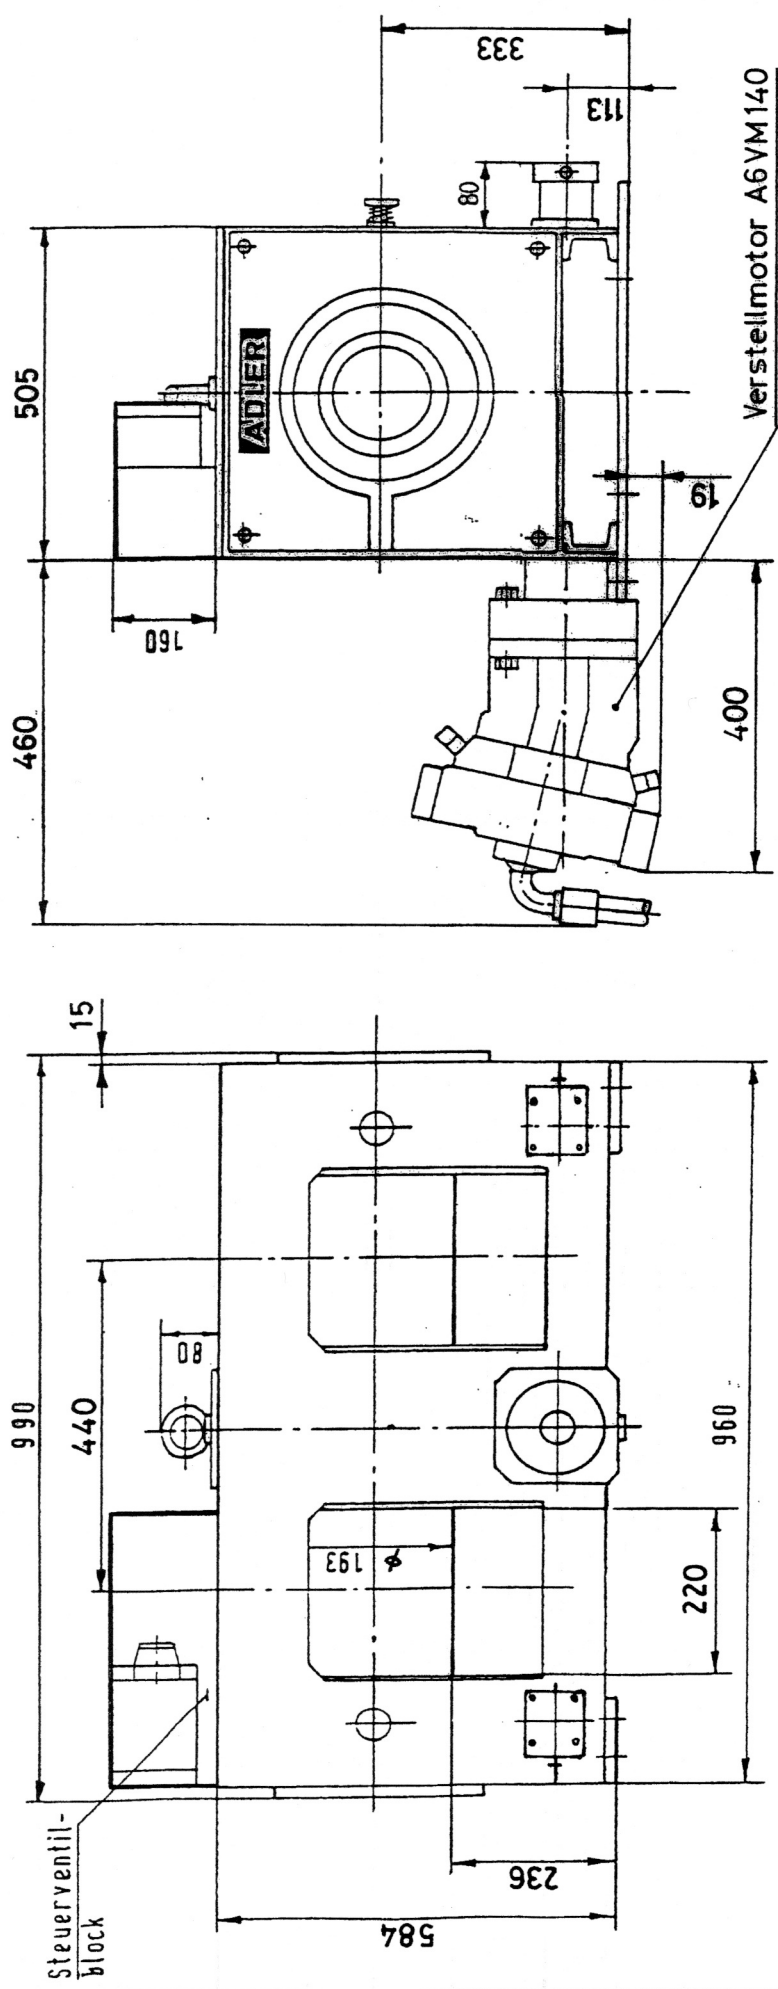

WINDE IN AUSFÜHRUNG MIT SEILEINZUG OBEN ODER UNTEN LIEFERBAR

Ausführung mit oder ohne Pumpe / Tank möglich

Elektrohydr. Steuerung kann an Winde angebaut werden oder separat auf Platte mitgeliefert werden

Zugkraft auch mit 2x100 kN (2x10 t, 1.Seillage) lieferbar

ADLER	Konrad Adler GmbH & Co Seilwinden- u. Fahrzeugbau D-88364 Wolfegg - Allgäu	Doppeltrommelseilwinde mit hydrostat. Antrieb u. Elektro - Hydraulik - Steuerung		Type: HY 16-GT
	Für diese techn. Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor!			Zeichnung-Nr 165.140.140
	SEILWINDEN			
FAHRZEUGBAU				