
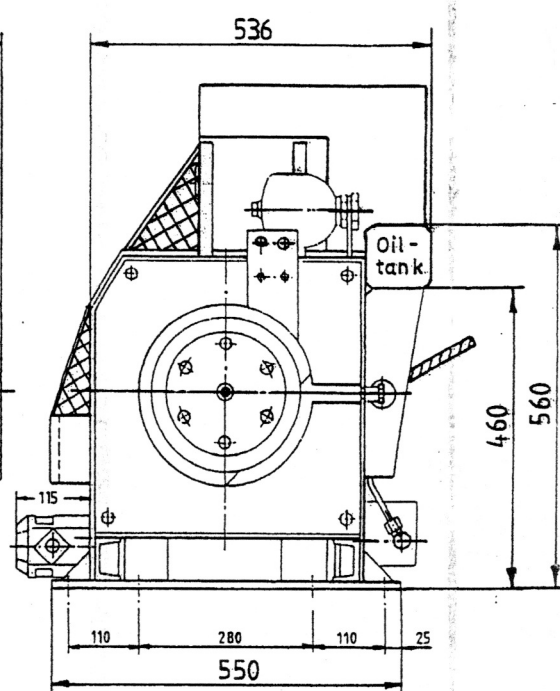


Spezial - Ausführung mit offenem Windengehäuse für FIAT - Traktor

Treuil ouvert autour des tambours

Model with open winch case

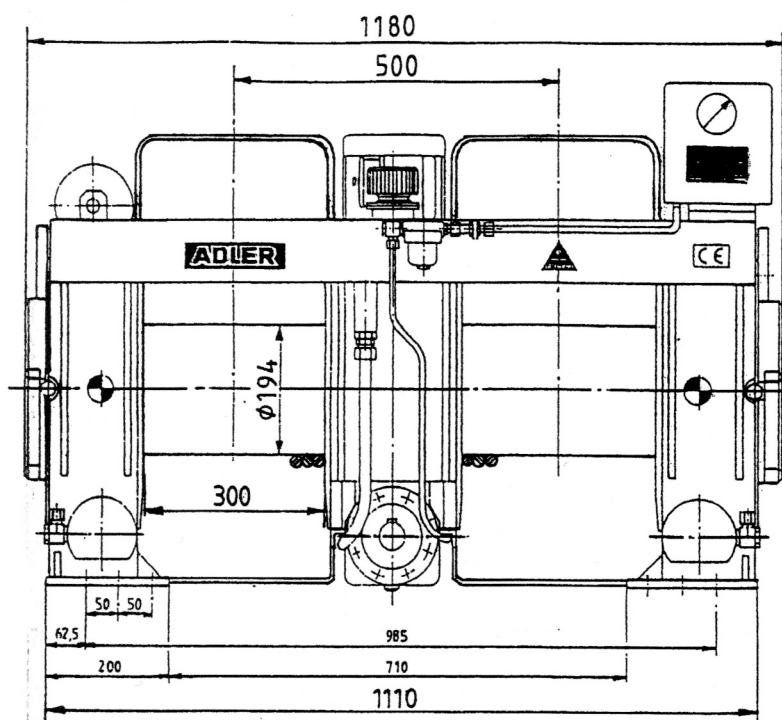

Version: Enroulement par le bas
 Entraînement par l'arrière
 Commande par le haut

Ausführung: Seileinlauf unten
 Antrieb hinten
 Steuerung oben

Zugkraft pro Trommel 1. Seillage Force de traction maximale par tambour Max. pulling force per drum	$F_1 =$ daN kN	10 000 100
Max. Drahtseilaufnahme pro Trommel Capacité de câble par tambour maximale Wire rope capacity per drum	ϕ mm x L m	14 x 130 15 x 120 16 x 95
Antriebsdrehmoment (bei voller Zugkraft beider Trommeln) Couple d'entraînement (chez force de traction max. de le 2 tambours) Input torque (by max. pulling power of the 2 drums)	$M =$ Nm	855
mögliche Getriebe -Untersetzungen Rapport de démultiplications Worm gear ratios	$i =$	36 : 1 18 : 1 12 : 1
Betriebsdruck Pression de service Working pressure	$p =$ bar	100
Gewicht ohne Seil Poids, sans câble Weight without wire rope	$m =$ kg	670