


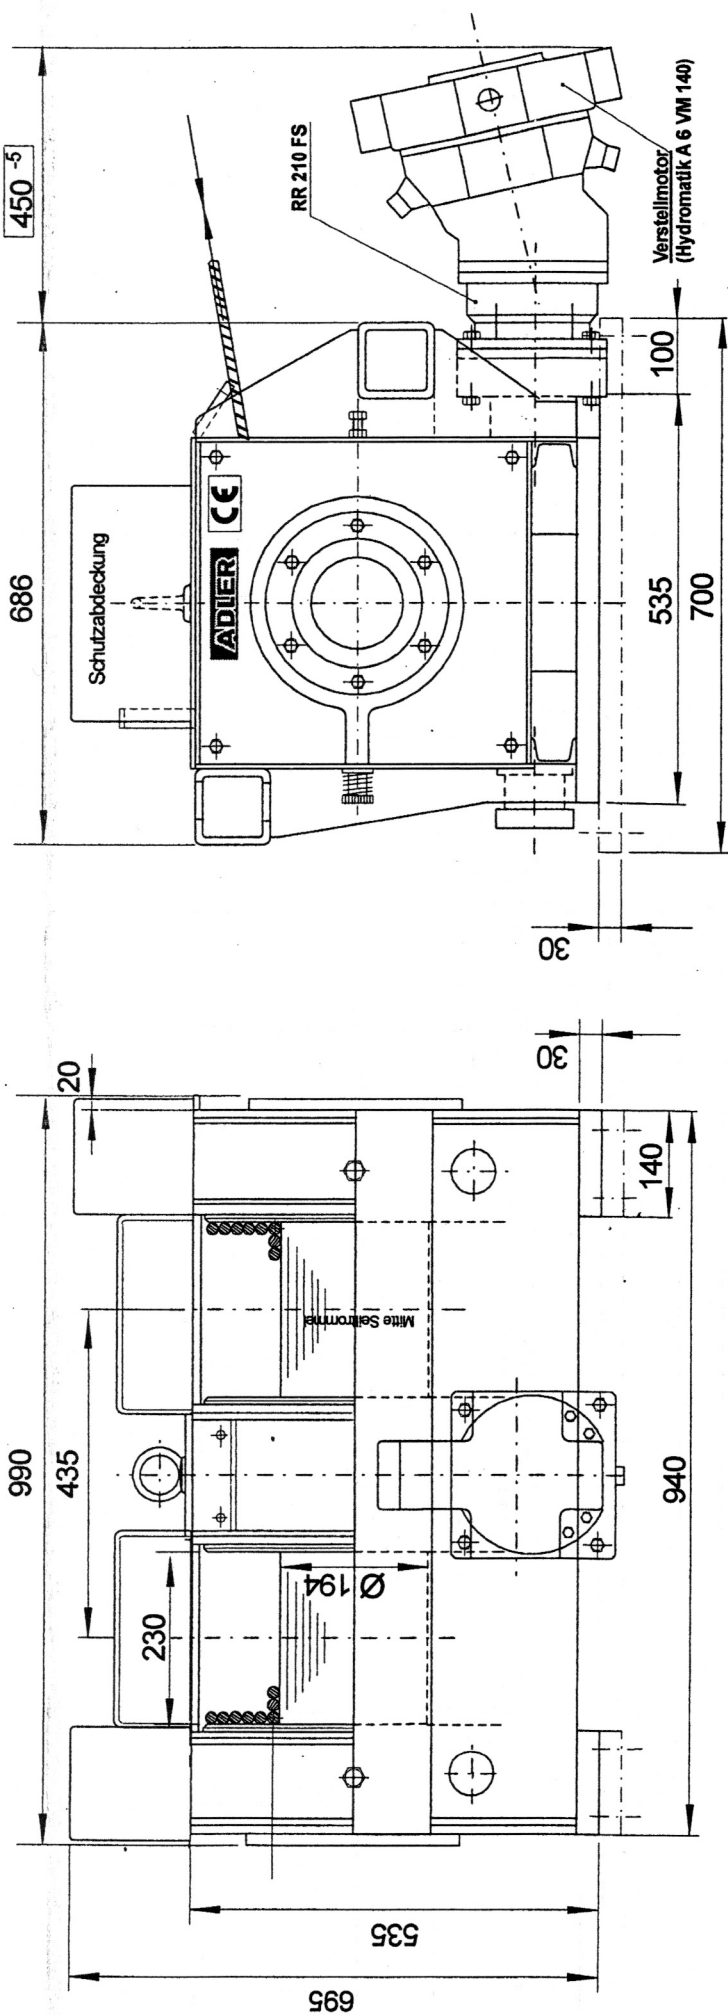

Zugkraft 1. Seilage pulling power force de traction maximale	Typ KN	HY 20 2 x 100	HY 16 2 x 80
Rechn. Seilbruchkraft mind. erford. calc. cable breaking load at last charge de rupture calculee du cable	KN	200	180
Seilaufnahme nach DIN 15020 wire rope capacity capacite d'enroulement	mm m	Ø 16 2 x 60	Ø 14 2 x 90
Seilaufnahme max. mit Hochleistungs-Drahtseil Nennfestigkeit 1960 N / mm²	mm m	Ø 15 2 x 75	Ø 13 2 x 100
Betriebsdruck working pressure pression de service	bar	100	85

Doppeltrommelseilwinde mit hydrostatischem Antrieb
und Elektro - Hydraulik - Steuerung
für HSM 805 S

Konrad Adler GmbH & Co. KG
Seilwinden- u. Fahrzeugbau
D - 88364 Wolfegg
Für diese technische Unterlage
behalten wir uns alle Rechte vor!

Type:
HY 20 - O
Zeichnungs-Nr.
020.001.00