

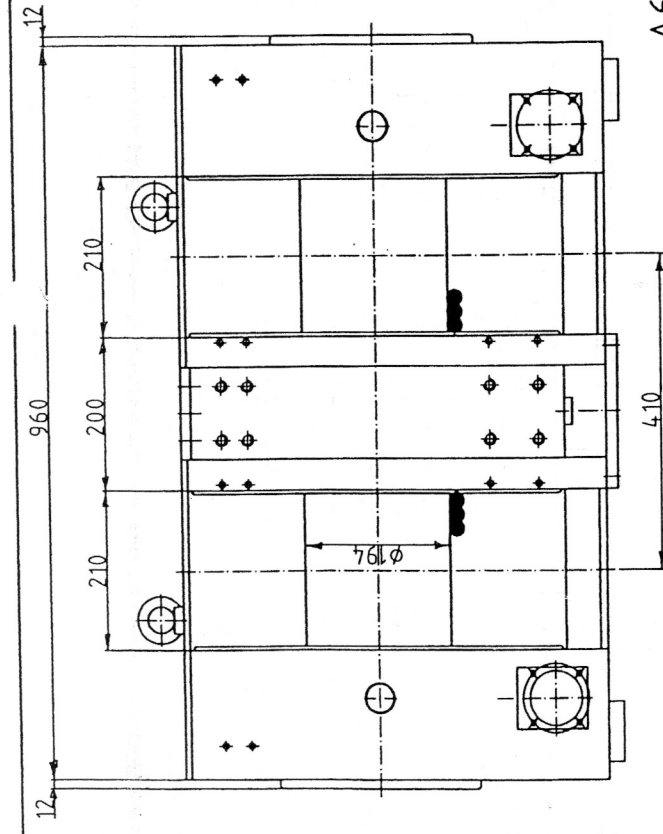


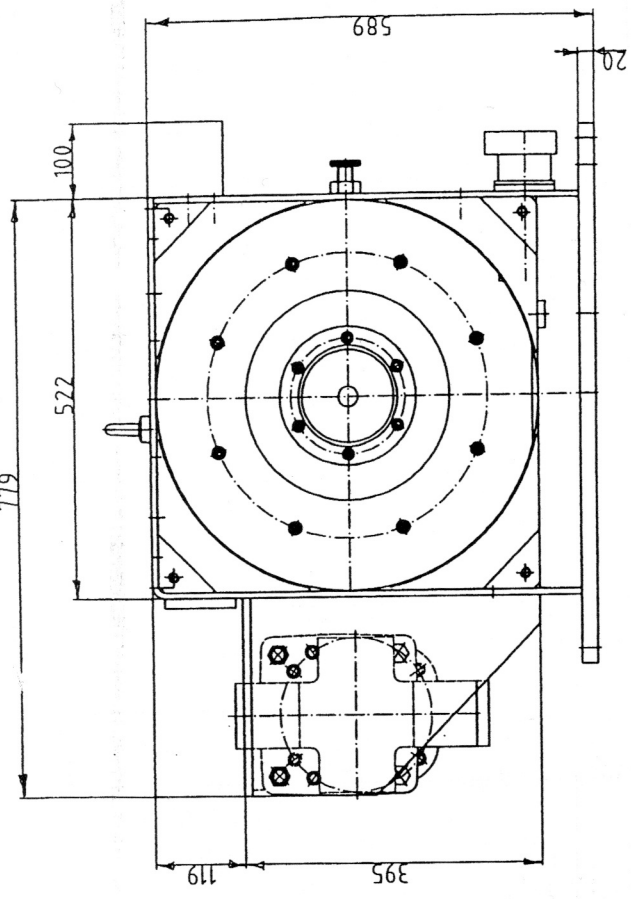

A6 VM 140

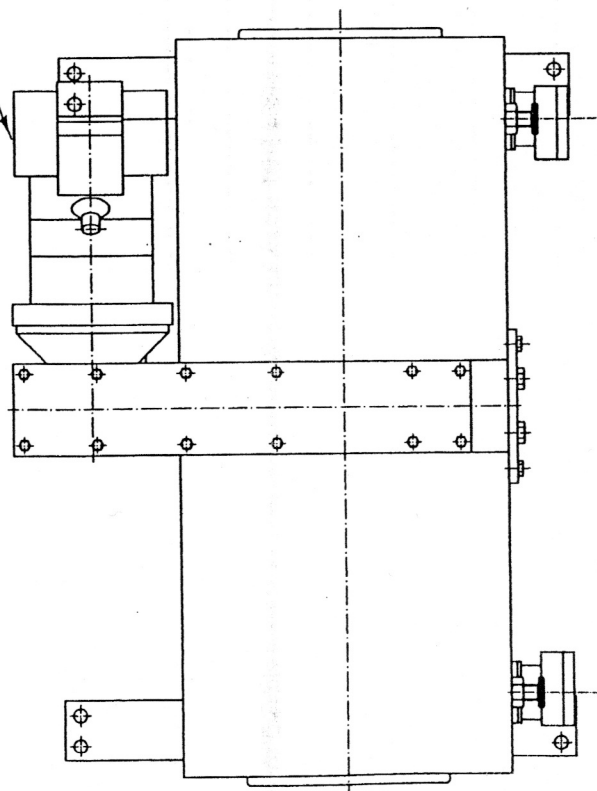

Typ - model - type	HY 24-SG
Zugkraft 1. Seillage pulling power force de traction maximale	2x120 kN
Rechn. Seilbruchkraft mind. erford. calc. cable breaking load at least charge de rupture calculée du câble	237 kN
Seilaufn. max. nach DIN 15020 wire rope capacity capacité d'enroulement	$\phi 13 \times 140 \text{ m}$ $\phi 14 \times 120 \text{ m}$
Seilaufnahme maximal mit Hochleistungs - Drahtseil Nennfestigkeit 1960 N / mm ²	$\phi 13 \times 160 \text{ m}$ $\phi 14 \times 140 \text{ m}$
Betriebsdruck working pressure pression de service	90 bar

Typ	HY 24-SG
Zeichnungs-Nr.	31 000 1 10

Doppeltrommelseilwinde; Seileinzug unten

mit Stirnradgetriebe AD 1532

Hydrn - Verstellmotor A6 VM 140

Datum :	06.05.03
Gez. :	TBAL
Ausführq. ab Fabriknr. :	31 000 1 10

Konrad Adler GmbH & Co. KG
Seilwinden- u. Fahrzeugbau
D - 88364 Wolfegg
Für diese technische Unterlage

