


Spezial - Ausführung mit offenem Windengehäuse für FIAT - Traktor

Treuil ouvert autour des tambours

Model with open winch case

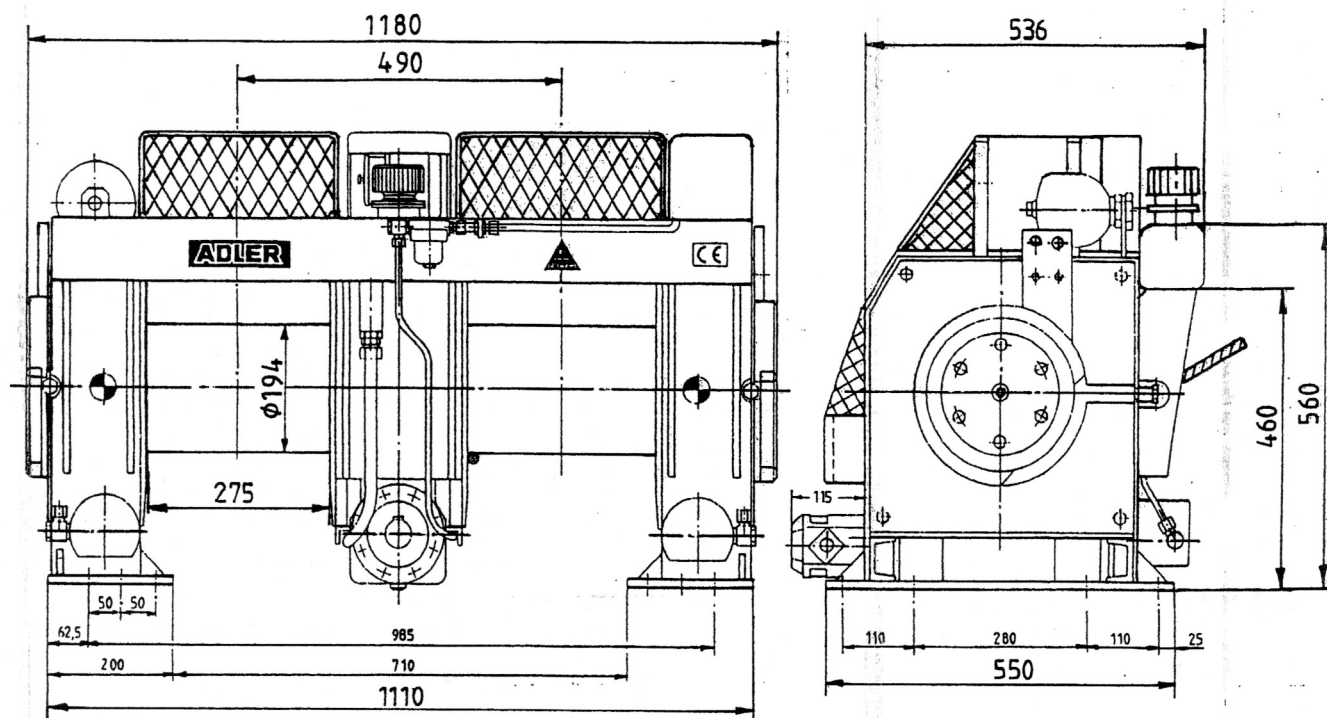

Version: Enroulement par le bas
Entrainement par l'arrière
Commande par le haut

Ausführung: Seileinlauf unten
Antrieb hinten
Steuerung oben

Zugkraft pro Trommel 1. Seillage Force de traction maximale par tambour Max. pulling force per drum	$F_1 =$ daN kN	13 000 130
Max. Drahtseilaufnahme pro Trommel Capacité de câble par tambour maximale Wire rope capacity per drum	ϕ mm x L m	14 x 140 15 x 115 16 x 90
Antriebsdrehmoment (bei voller Zugkraft beider Trommeln gleichzeitig) Couple d'entraînement (chez force de traction max. de le 2 tambours) Input torque (by max. pulling power of the 2 drums)	$M =$ Nm	1125
mögliche Getriebe -Untersetzungen Rapport de démultiplications Worm gear ratios	$i =$	36 : 1 18 : 1 12 : 1
Betriebsdruck Pression de service Working pressure	$p =$ bar	90
Gewicht ohne Seil Poids, sans câble Weight without wire rope	$m =$ kg	700