

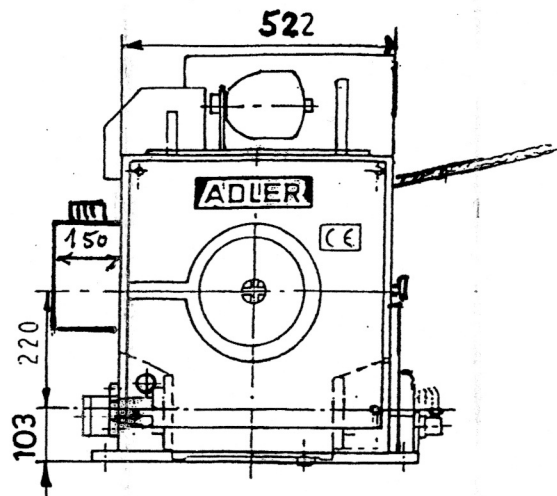


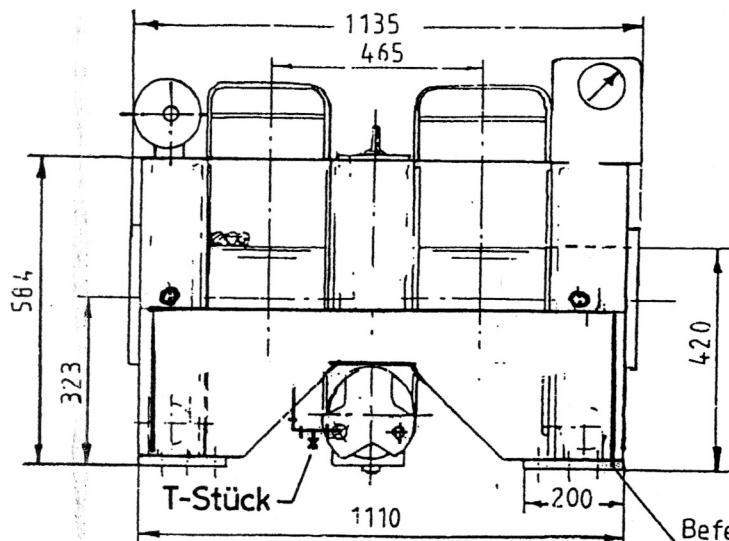

Befestigungsplatten: 32.057.02

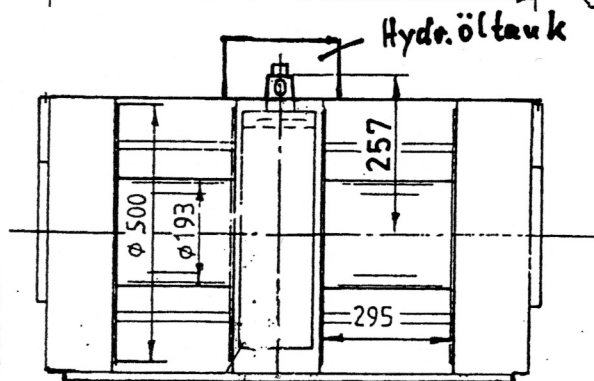

Ausführung:

Seileinzug oben
Antrieb vorne
Steuerung **oben**, 12V
Hydropumpe hinten R6,5
Getriebe 2L
Ventilsteuergerät **oben**

Version:

Enroulement par le haut
Entrainement par l'avant
Commande par le haut

- Zugkraft pro Trommel 1. Seillage

Force de traction maximale par tambour

Max. pulling force per drum

F1 =

kN

160

(t)

16

Max. Drahtseilaufnahme pro Trommel

Capacité de câble par tambour maximale

Wire rope capacity per drum maximum

Ø mm x m

13x240
14x190
16x140

Anzahl der Seillagen bei voller Trommel

Nombre de couches de câble

Number of cable layers

Ø 14

11

Ø 16

9

Untersetzung bei Schneckengetriebe 2gängig

Rapport de démultiplication

Worm gear ratio

i =

18 : 1

Betriebsdruck

Pression de service

Working pressure

p = bar

90

Gewicht ohne Seil

Poids, sans câble

Weight without wire rope

m = kg

840