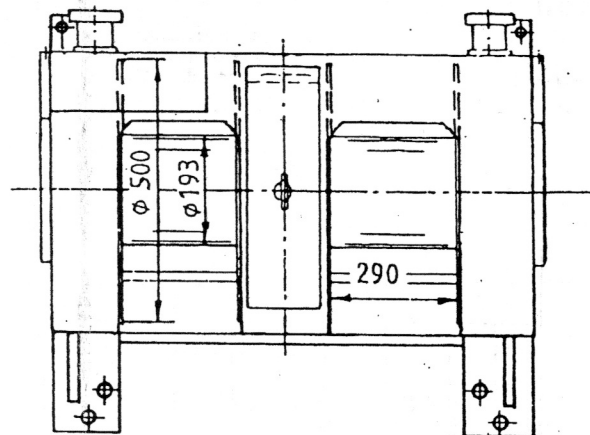
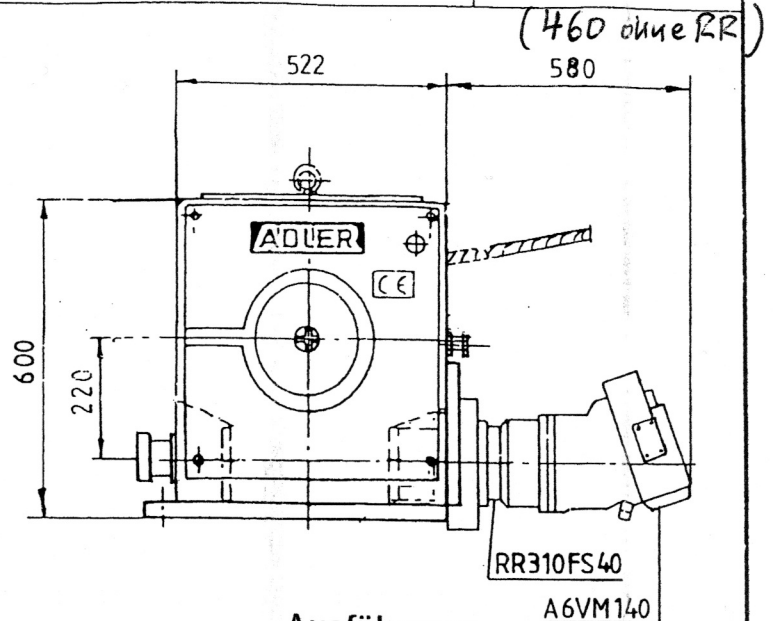
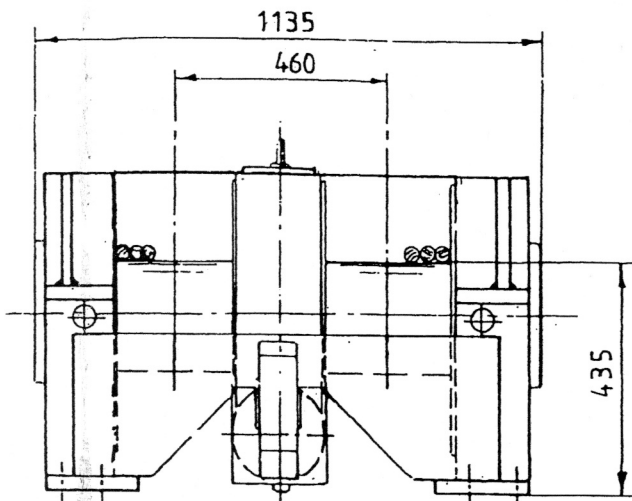



Ausführung:

Seileinzug oben
Antrieb hinten
Steuerung vorne
Ohne Pumpe und Tank.

Version:

Enroulement par le haut
Entrainement par l'arriere
Commande par l'avant

Zugkraft pro Trommel 1. Seillage Force de traction maximale par tambour Max. pulling force per drum	F 1 = kN	160
	(t)	16
Zul. Zugkraft mit beiden Trommeln max. 1. Seillage Force de traction permis pour tambours max. Admitted pulling power for 2 drums max.	F 1 = kN	240
	(t)	24
Max. Drahtseilaufnahme pro Trommel Capacité de câble par tambour maximale Wire rope capacity per drum maximum	Ø mm x m	13 x 250 14 x 220 15 x 190 16 x 160
Anzahl der Seillagen bei voller Trommel Nombre de couches de câble Number of cable layers	Ø 13 Ø 14 Ø 15 Ø 16	11 11 10 9
Getriebe-Untersetzung „Schneckengetriebe 3L“ „Planetengetriebe“ „gesamt“	i =	12 : 1 4 : 1 48 : 1
Betriebsdruck Pression de service Working pressure	p = bar	90
Gewicht kpl.mit Planetengetriebe u.Ölmotor Poids, sans câble Weight without wire rope	m = kg	900