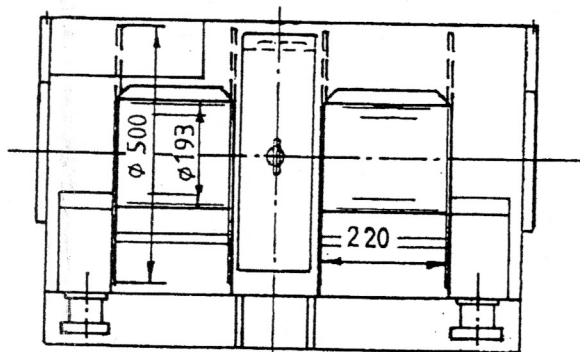
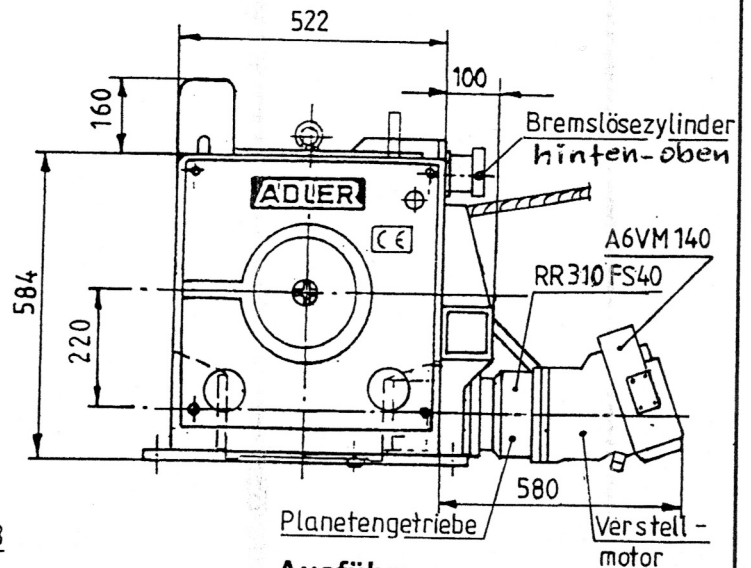
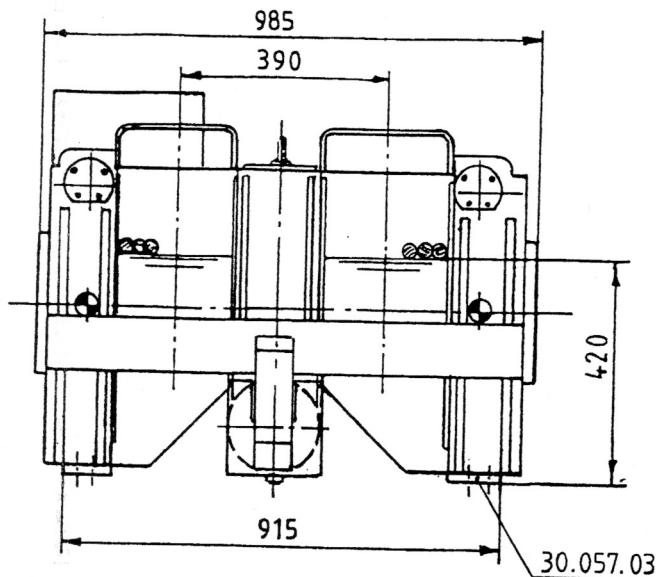


ADLER**SEILWINDEN****FAHRZEUGBAU****Doppeltrommelseilwinde Typ HY 32-O****Treuil à deux tambours****Twin drum wire rope winch**Datum : **12.1997**

Blatt :

Page : **30.010.00****Ausführung:**

Seileinzug oben

Antrieb hinten

Steuerung oben

Ohne Pumpe und Tank.

Version:

Enroulement par le haut

Entrainement par l'arriere

Commande par le haut

Zugkraft pro Trommel 1. Seillage Force de traction maximale par tambour Max. pulling force per drum	F1 = kN (t)	160 16
Max. Drahtseilaufnahme pro Trommel Capacité de câble par tambour maximale Wire rope capacity per drum maximum	Ø mm x m	13 x 190 14 x 175 15 x 145 16 x 120
Anzahl der Seillagen bei voller Trommel Nombre de couches de câble Number of cable layers	Ø 13 Ø 14 Ø 15 Ø 16	11 11 10 9
Getriebe-Untersetzung „Schneckengetriebe“ „Planetengetriebe“ „gesamt“	i =	12 : 1 4 : 1 48 : 1
Betriebsdruck Pression de service Working pressure	p = bar	90
Gewicht ohne Seil Poids, sans câble Weight without wire rope	m = kg	900