
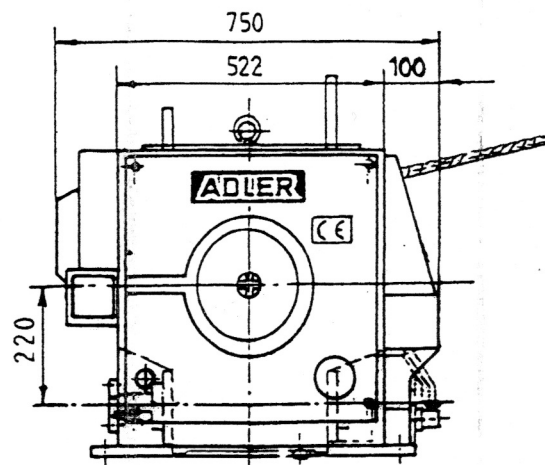


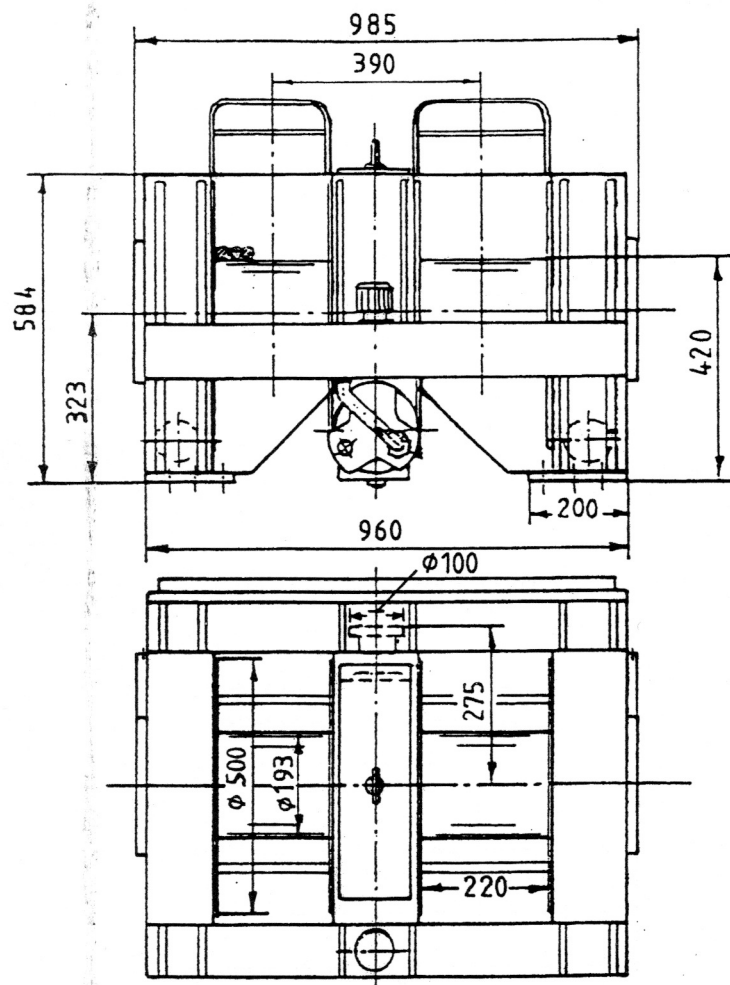

Ausführung:

Seileinzug oben
Antrieb vorne
Steuerung vorne
Hydropumpe hinten

Version:

Enroulement par le haut
Entrainement par l'avant
Commande par l'avant

Zugkraft pro Trommel 1. Seillage Force de traction maximale par tambour Max. pulling force per drum	F 1 = kN	160
	(t)	16
Zul. Zugkraft mit beiden Trommeln max. 1. Seillage Force de traction permis pour tambours max. Admitted pulling power for 2 drums max.	F 1 = kN	240
	(t)	24
Max. Drahtseilaufnahme pro Trommel Capacité de câble par tambour maximale Wire rope capacity per drum maximum	Ø mm x m	14 x 175 15 x 145 16 x 120 18 x 95
Anzahl der Seillagen bei voller Trommel Nombre de couches de câble Number of cable layers	Ø 14 Ø 15 Ø 16 Ø 18	11 10 9 8
Untersetzung bei Schneckengetriebe 2gängig Rapport de démultiplication Worm gear ratio	i =	18 : 1
Betriebsdruck Pression de service Working pressure	p = bar	90
Gewicht ohne Seil Poids, sans câble Weight without wire rope	m = kg	800