




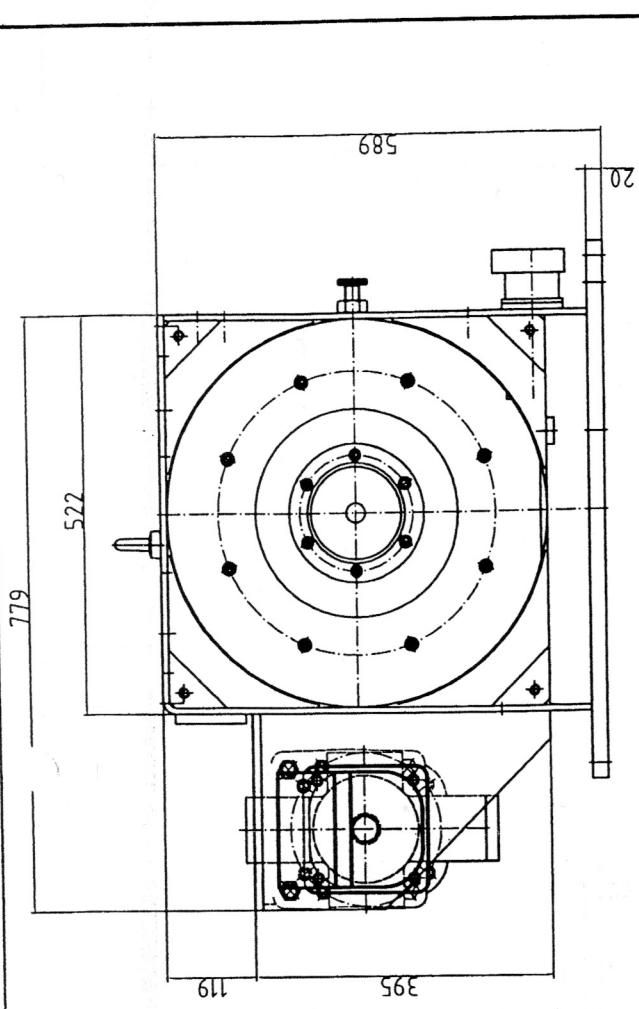

A6 VM 140

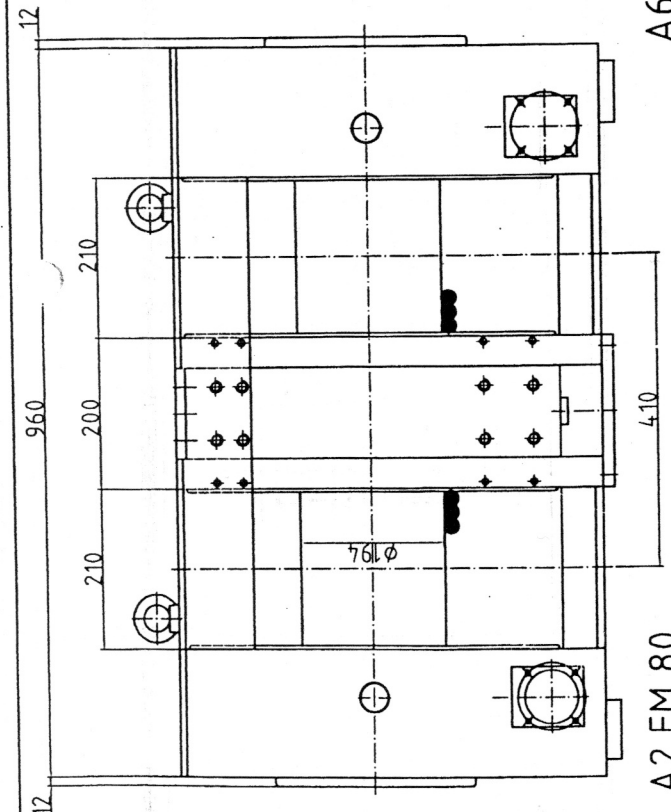

A2 FM 80

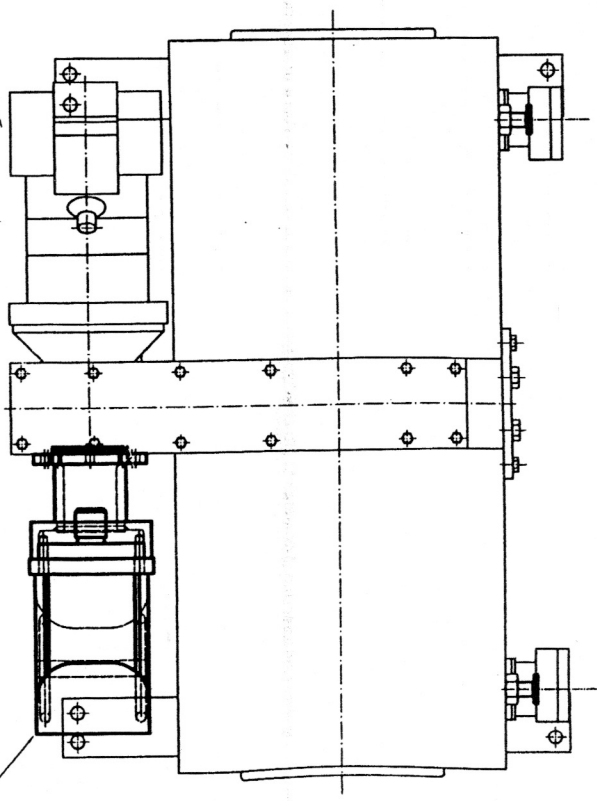

Typ - model - type	HY32-SG
Zugkraft 1. Seillage pulling power force de traction maximale	2x160 KN
Rech. Seilbruchkraft mind. erford. calc. cable breaking load at least charge de rupture calculée du câble	315 KN
Seilaufn. max. nach DIN 15020 wire rope capacity capacité d'enroulement	Ø18x70m Ø16x90m
Seilaufnahme maximal mit Hochleistungs - Drahtseil 2 Nennfestigkeit 1960 N / mm ²	Ø14x120m Ø13x145m
Betriebsdruck working pressure pression de service	90 bar

Typ	HY 32 - SG
Zeichnungs-Nr.	31.001.15

Doppeltrommelseilwinde; Seileinzug unten
mit Stirnradgetriebe AD 32
Hydromotor A6 VM 140 & A2 FM 80

Datum :	06.05.03
Gez. :	TBAL
Ausführg. ab Fabriknr. :	5980

Konrad Adler GmbH & Co. KG
Seilwinden- u. Fahrzeugbau
D - 88364 Wolfegg
Für diese technische Unterlage
behalten wir uns alle Rechte vor.