
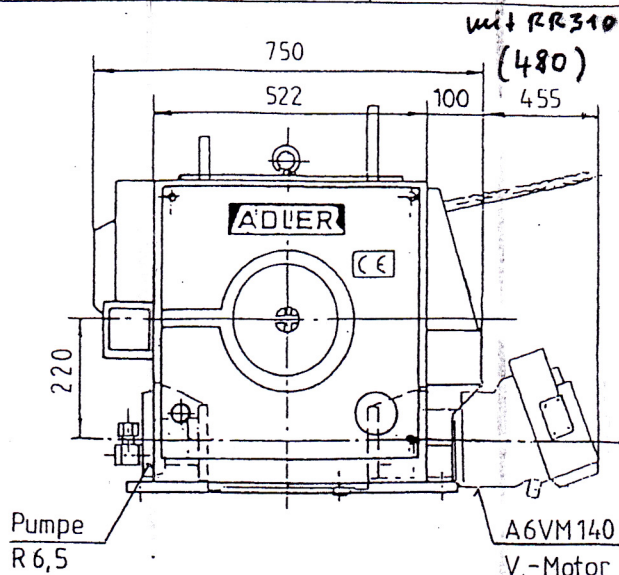


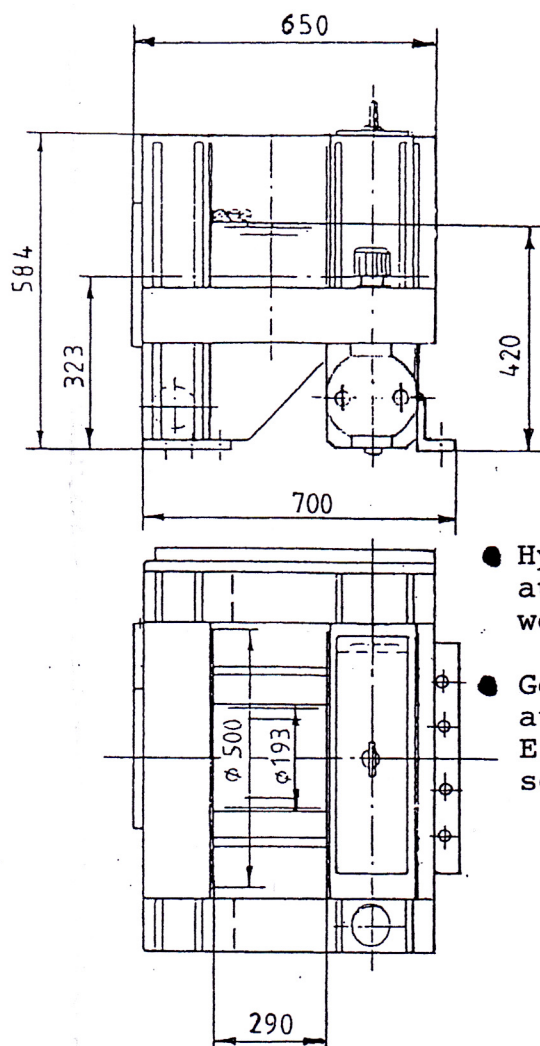

- Hydromotor kann auch vorne angebaut werden
- Gehäuserohre können auch anders je nach Einbauvorgaben gesetzt werden

Ausführung:

Seileinzug oben
Antrieb hinten
Steuerung vorne
Hydropumpe vorne

Version:

Enroulement par le haut
Entrainement par l'arriere
Commande par l'avant
Pompe hydraulique par l'avant

Zugkraft pro Trommel 1. Seillage Force de traction maximale par tambour Max. pulling force per drum	F1 = kN (t)	160 16
Max. Drahtseilaufnahme Capacité de câble maximale Wire rope capacity maximum	Ø mm x m	14 x 190 16 x 140
Anzahl der Seillagen bei voller Trommel Nombre de couches de câble Number of cable layers	Ø 14 Ø 16	11 9
Untersetzung bei Schneckengetriebe 1 gängig Rapport de démultiplication Worm gear ratio	i =	36 : 1
Betriebsdruck Pression de service Working pressure	p = bar	90
Gewicht ohne Seil Poids, sans câble Weight without wire rope	m = kg	560