
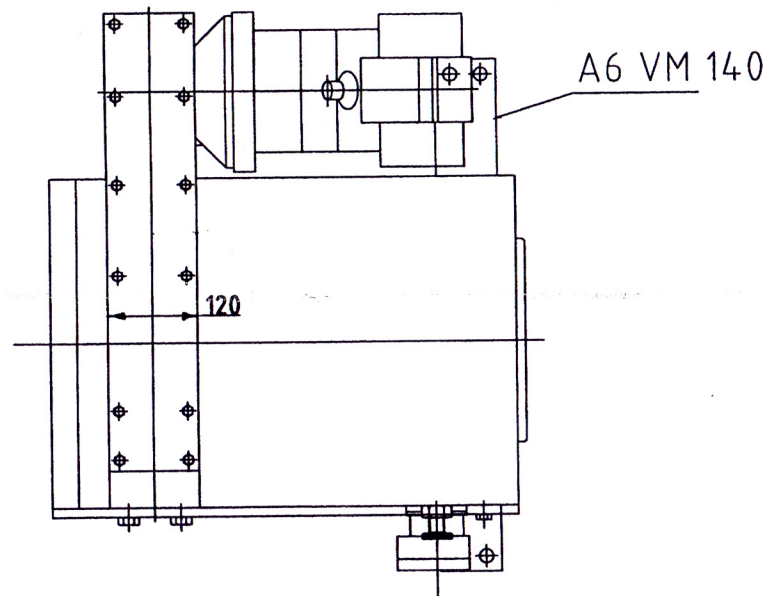
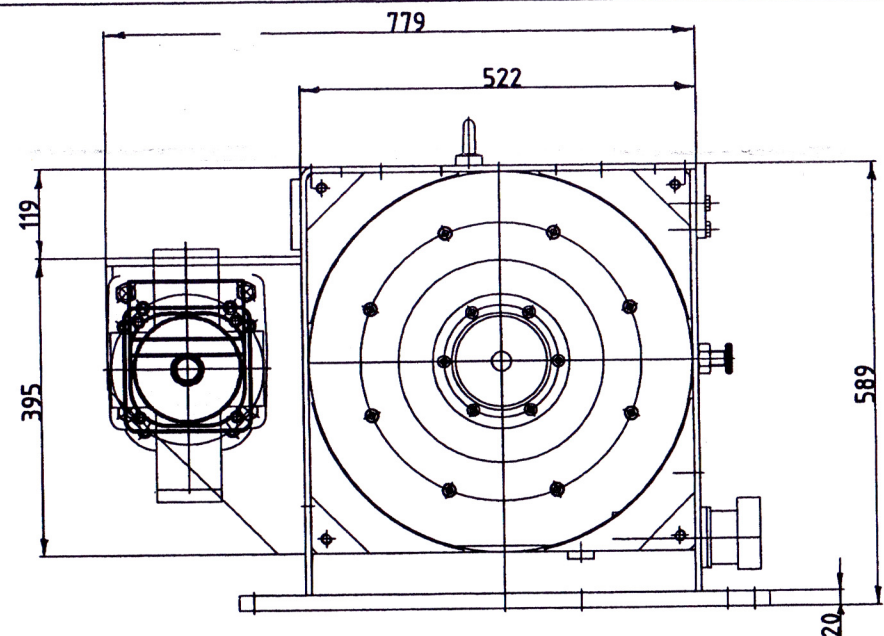


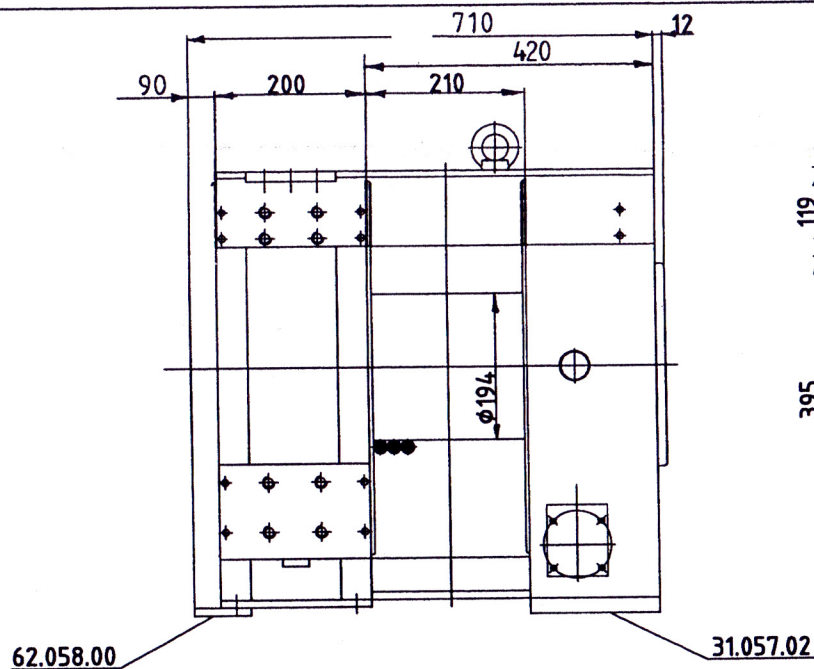

Typ - model - type	EHY16-SG
Zugkraft 1. Seilage pulling power force de traction maximale	160 KN
Rechn. Seilbruchkraft mind. erford. calc. cable breaking load at least charge de rupture calculée du câble	315 KN
Seilaufn. max. nach DIN 15020 wire rope capacity capacité d'enroulement	Ø18x70m Ø16x90m
Seilaufnahme maximal mit Hochleistungs - Drahtseil Nennfestigkeit 1960 N / mm ²	Ø14x120m Ø13x145m
Betriebsdruck working pressure pression de service	90 bar

70

EHY_16-SG.dwg

ADLER
SEILWINDEN
FAHRZEUGBAU

Konrad Adler GmbH & Co. KG
Seilwinden- u. Fahrzeugbau
D - 88364 Wolfegg

Für diese technische Unterlage
behalten wir uns alle Rechte vor.

Datum : 03.06.04
Gez. : GL
Ausführg. ab Fabriknr. : 6063

Eintrommelseilwinde; Seileinzug unten
mit Stirnradgetriebe AD 1532
Hydromotor A6 VM 140

Typ EHY 16 - SG
Zeichnungs-Nr. 62.001.15