
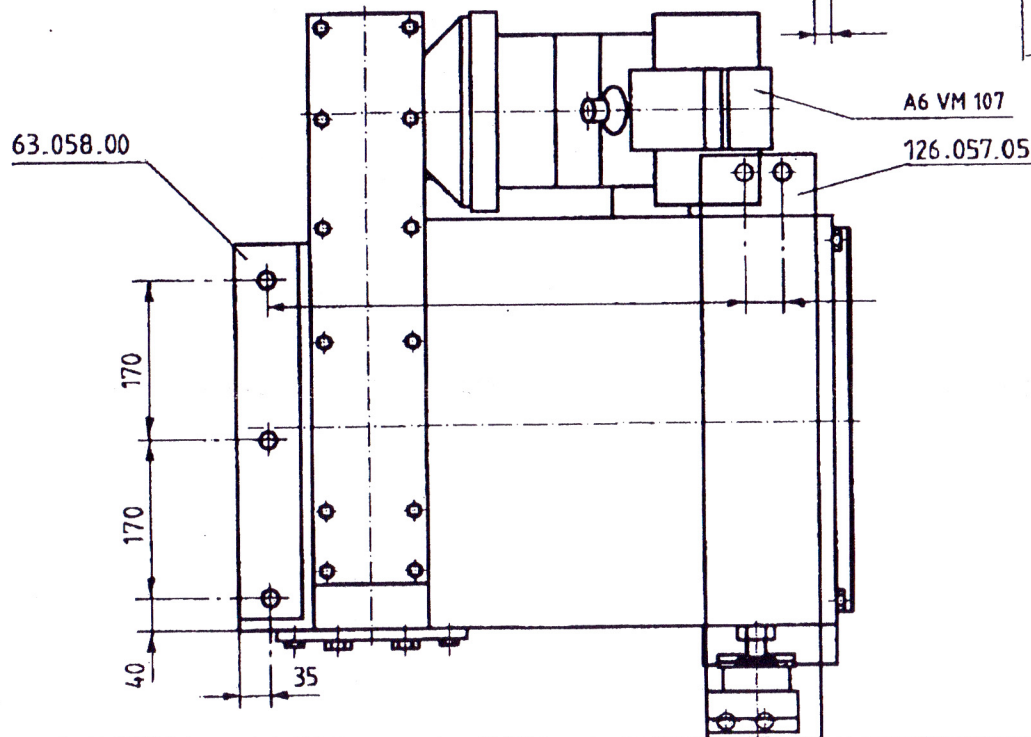
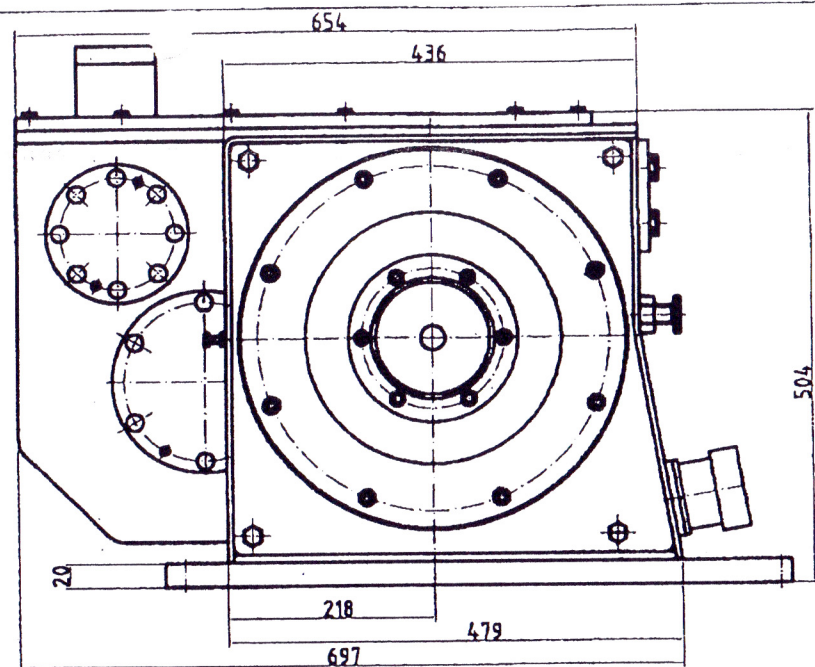


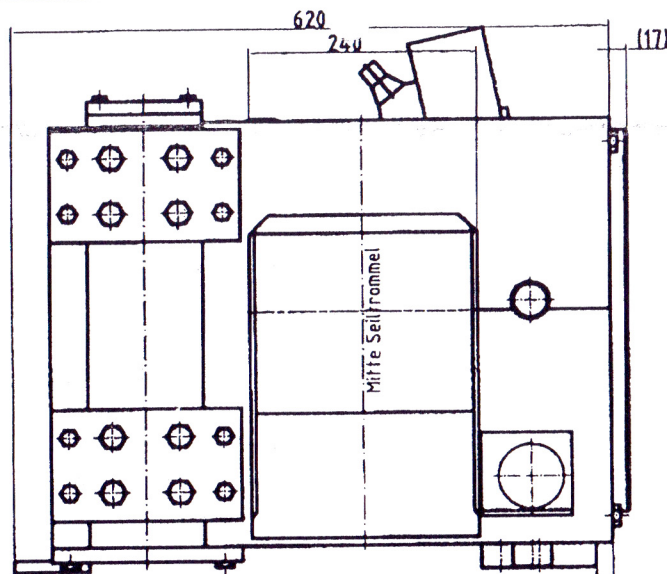

Typ - model - type	EHY8-SG	EHY10-SG
Zugkraft 1. Seilage pulling power force de traction maximale	80 kN	100 kN
Rechn. Seilbruchkraft mind. erford. calc. cable breaking load at least charge de rupture calculée du câble	180 kN	236 kN
Seilaufn. max. nach DIN 15020 wire rope capacity capacité d'enroulement	Ø 14 mm 80 m	Ø 16 mm 60 m
Seilaufnahme maximal mit Hochleistungs - Drahtseil Nennfestigkeit 1960 N / mm ²	Ø 13 mm 125 m	Ø 15 mm 75 m
Betriebsdruck working pressure pression de service	85 bar	100 bar

70

10..1Win0044.dwg

ADLER
SEILWINDEN
FAHRZEUGBAU

Konrad Adler GmbH & Co. KG
Seilwinden- u. Fahrzeugbau
D - 88364 Wolfegg

Für diese technische Unterlage
behalten wir uns alle Rechte vor.

Datum : 18.05.04

Gez. : GL

Ausführg. ab Fabriknr. :
6004 - 10.2003

Eintrommelseilwinde; Seileinzug unten
mit Stirnradgetriebe AD 1500
und Hydromotor A6VM107

Typ EHY 8 - SG
EHY 10 - SG
Zeichnungs-Nr. 63.001.10