
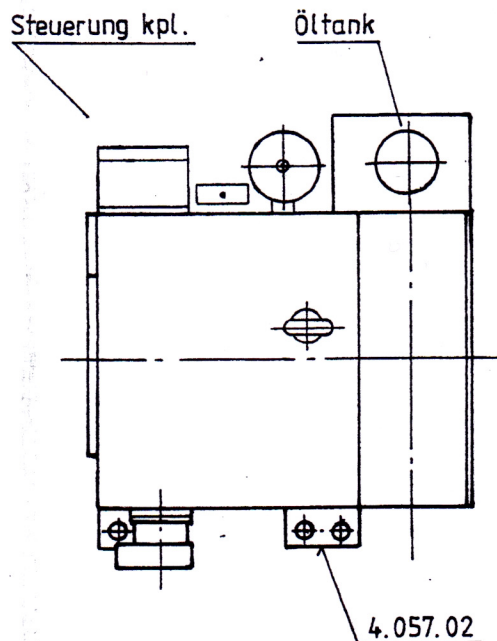


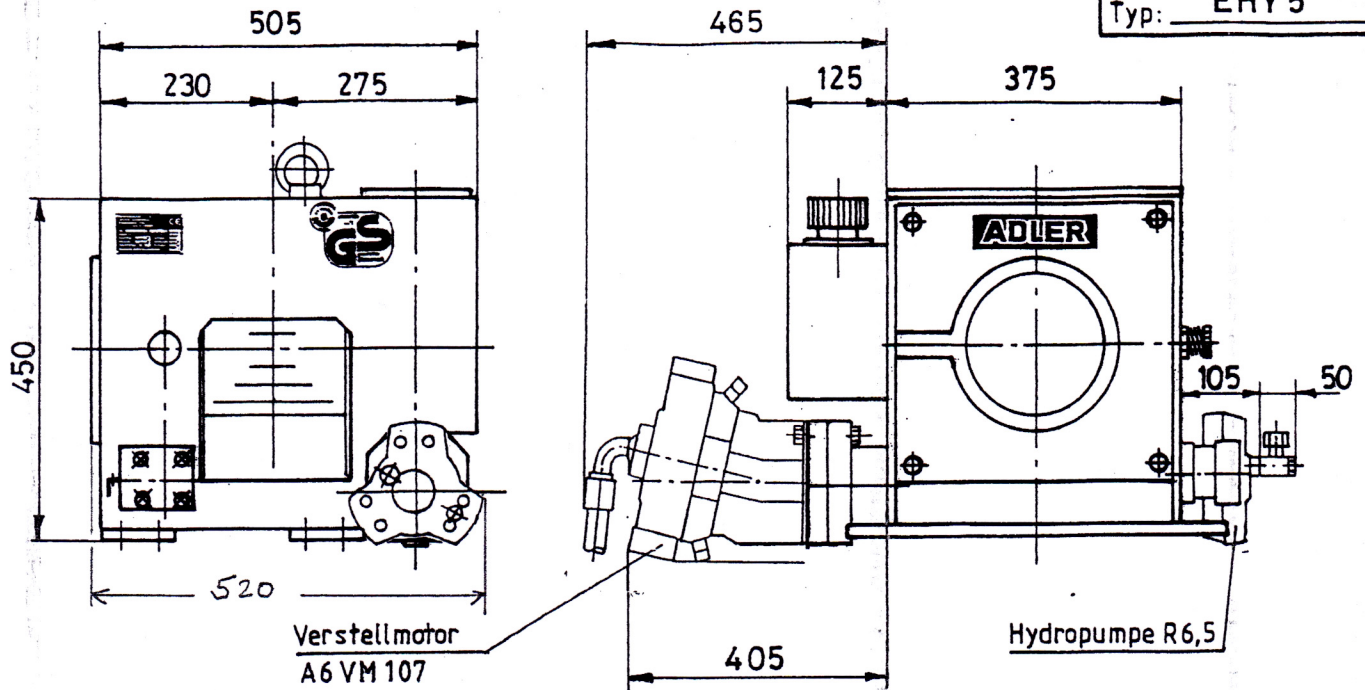

bei Ausführung für Forwarder

- ohne Tank und Pumpe
 - Hydr. Verstellmotor kann vorne oder hinten angebaut werden
 - Seileinzug unten oder oben lieferbar
 - Steuerung separat möglich
-
- Zugkraft kann bis 70 kN (1.Seillage) eingestellt werden

Seilaufnahme max. $\varnothing$ 11mm x 100m oder $\varnothing$ 12mm x 75m
Gewicht einschl. Hydromotor, ohne Seil ca. 280 kg