


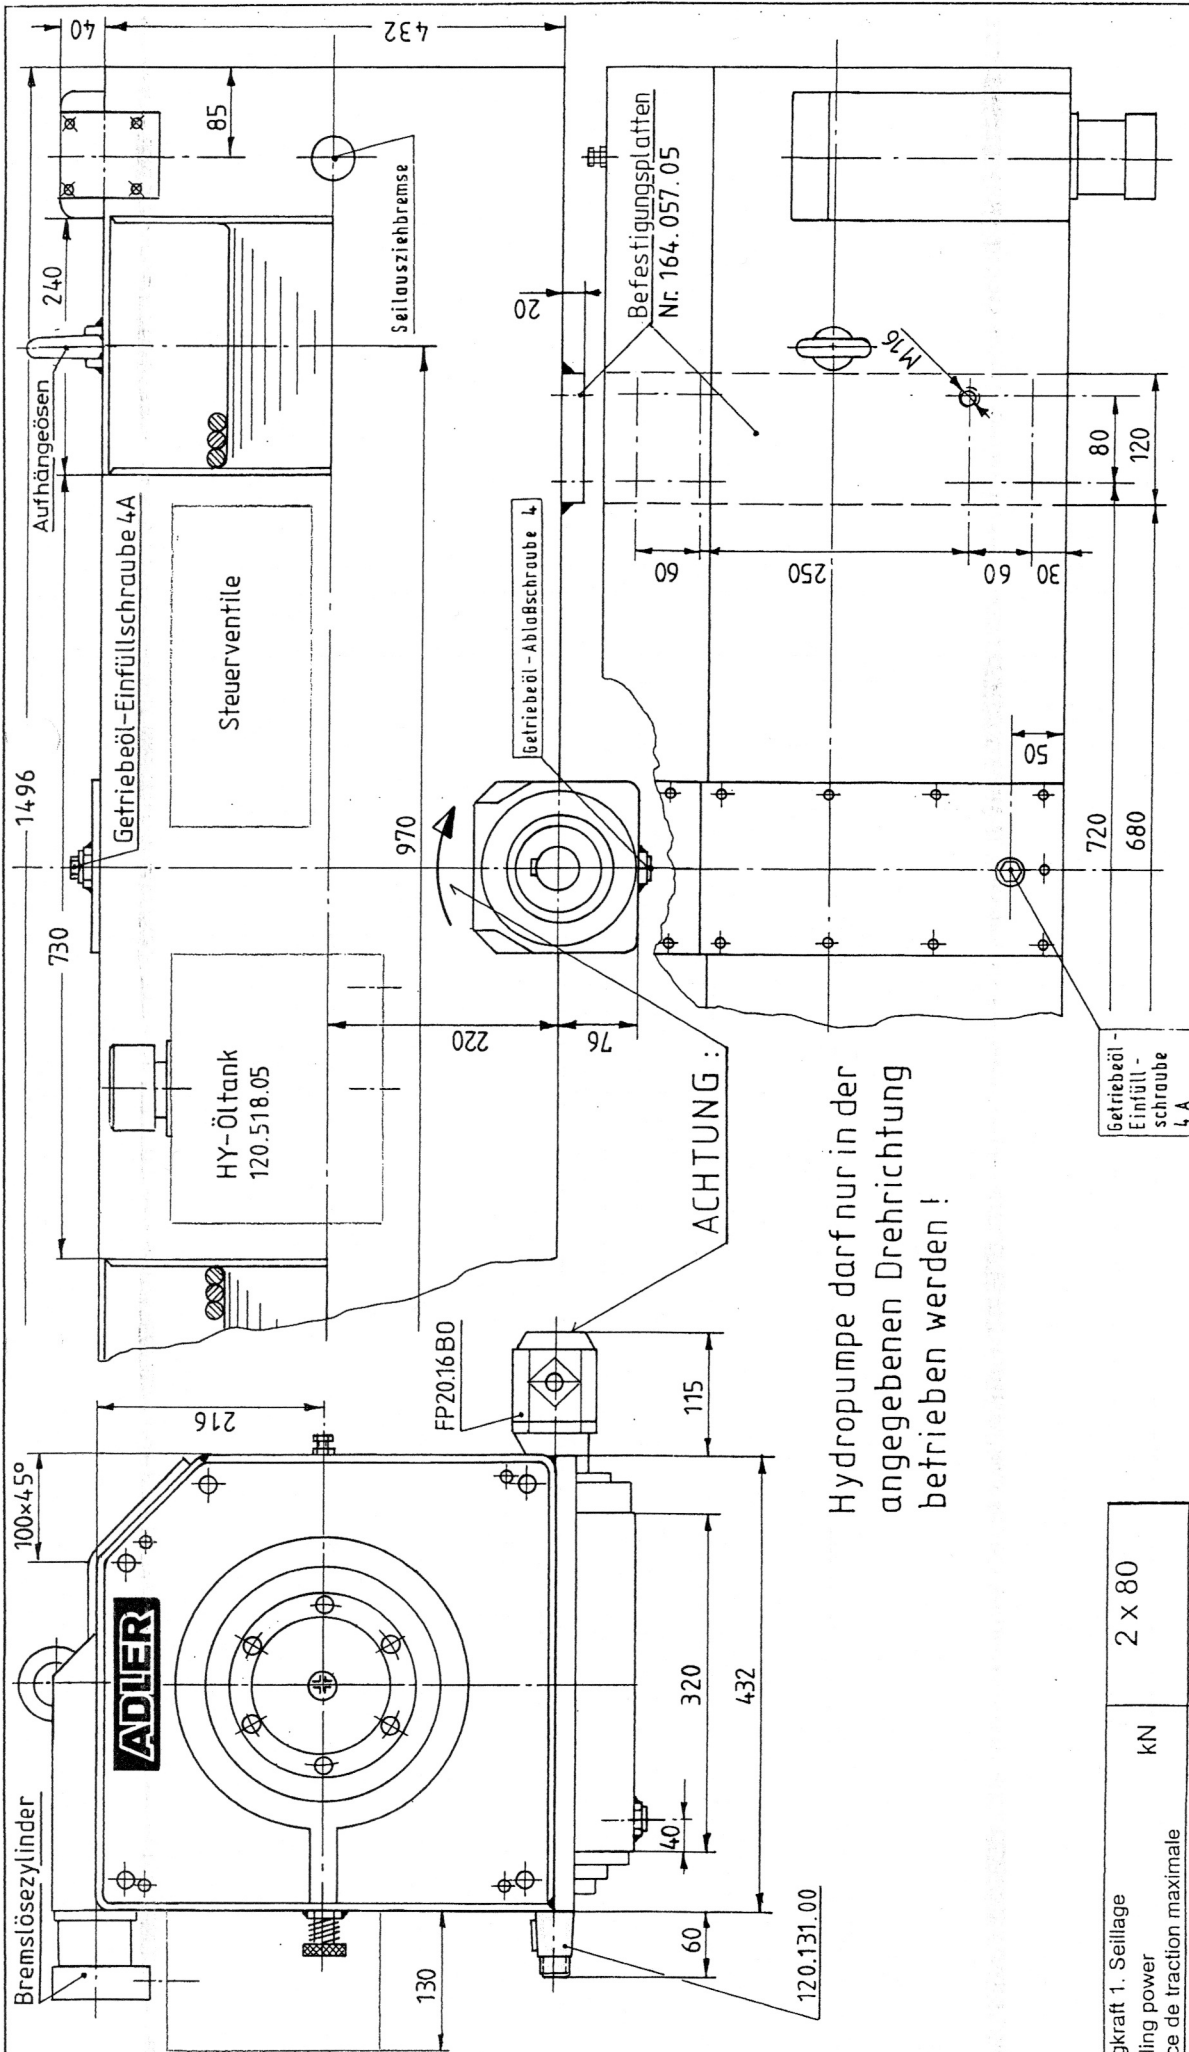

Ausführung mit waagrecht liegendem Schneckentrieb

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor - Copyright Fu. Adler, Wolfegg	
Typ	HY16-FLX
Datum	20.08.03
Gez.	K.A.
Ausführung	Seilwinden- u. Fahrzeugbau
Gepr.	g.k.u.
Maßstab	1:5
Benennung	Fahrzeugbau
Zeichnungs-Nr.	164.001.05
Frontseilwinde, verlängert.	

Zugkraft 1. Seillage pulling power force de traction maximale	2 x 80
Rechn. Seilbruchkraft mind. erford. calc. cable breaking load at least	180
charge de rupture calculée du câble	
Seilaufn. max. n. DIN 15020 wire rope capacity	Ø 14 2 x 80
capacité d'enroulement	
Seilaufnahme maximal mit Hochleistungs-Drahtseil	Ø 13 2 x 125
Nennfestigkeit 1960 N/mm ²	

Dateiname

INDEX Änderung